


エクステリア工事 施工概略図


TOEX アーキフィット 積雪~20cm対応
 幅= 2,400mm
 奥行= 5,020mm
 色: シャイングレー
 屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,250mm)

TOEX 着脱式サポートT 2本入
 柱仕様: 標準柱用

TOEX サイドパネルQ 1段
 柱仕様: 標準柱仕様 (間柱: 3本)
 高さ: H:1000
 奥行: 50用
 色: 枠材/シャイングレー パネル色/ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)

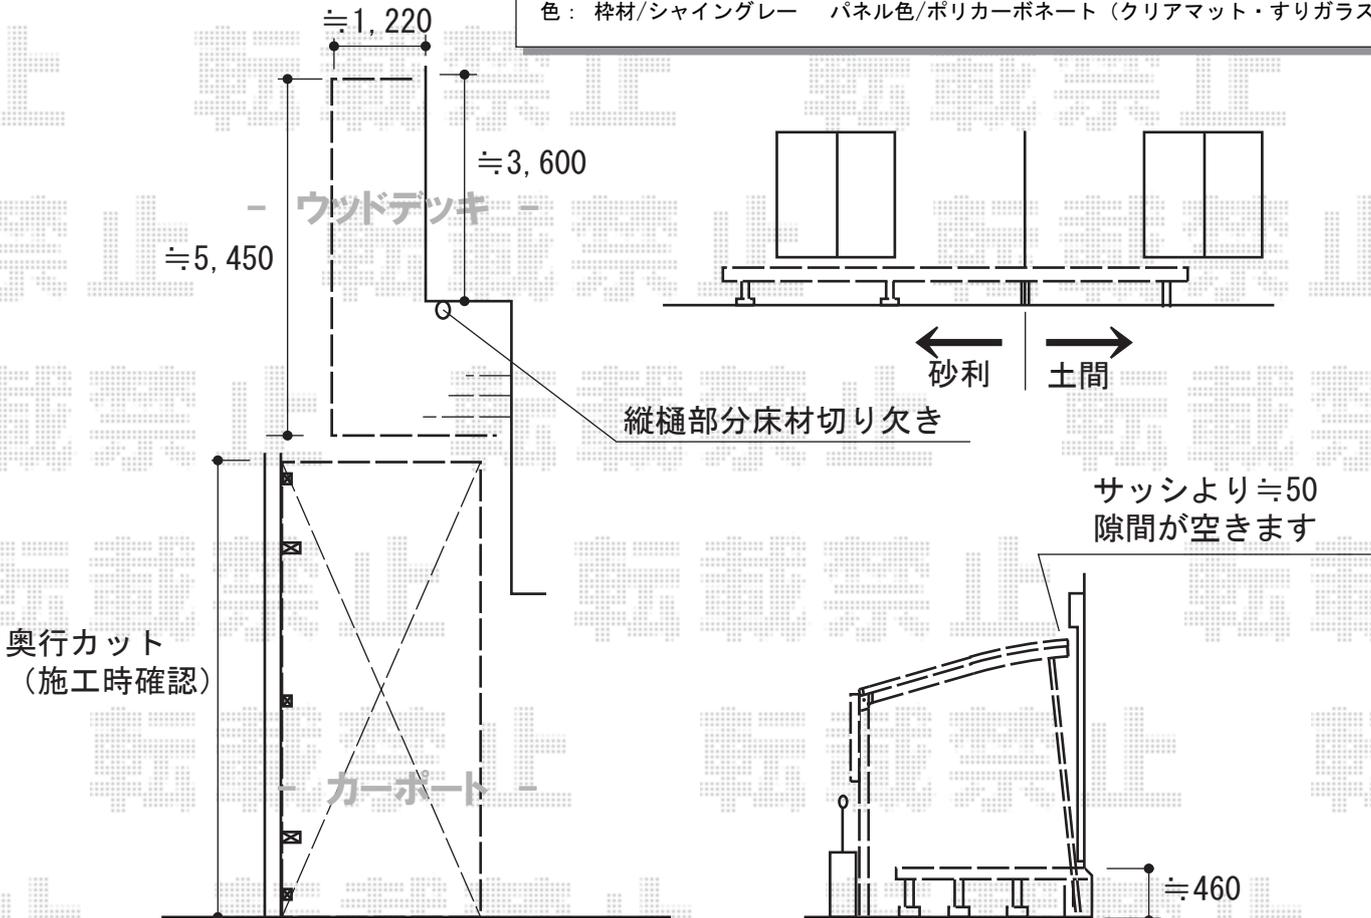

※ウッドデッキ イメージ図

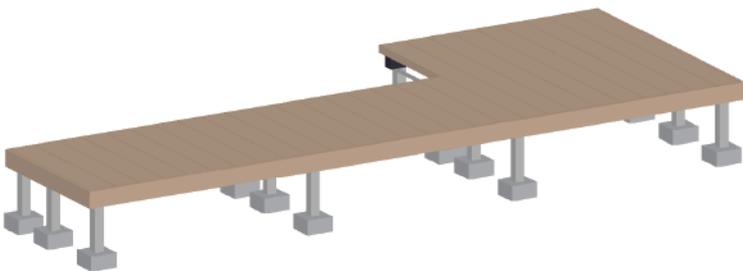

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 約1,825mm / 約3,630mm
 出幅= 約2,120mm / 約1,220mm
 色: ホワイトブラウン
 床板: 縦貼り
 幕板: 標準幕板
 束柱: Sタイプ(550mm) (色: プラチナステン)
 追加部材: 特殊納まり対応部材一式

2014-5-227021	担当者	大藤
---------------	-----	----