


エクステリア商品 施工概略図

YKK AP レイナポートREグラン 前下がり 耐風圧強度仕様 積雪～30cm対応
 幅= 2,719mm
 奥行= 5,768mm
 色：【未定】
 屋根材：熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)
 柱仕様：ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,300mm)
 積雪30cm対応ユニット：長さ57用(着脱式サポート柱2本・母屋補強材)
 屋根ふき材補強部品：1セット

YKK AP レイナポートREグラン 枯葉よけネット 57用
 色：カームブラック
 数量：1セット

トステム パワーアルファ F型 1500 屋根タイプ 単体 積雪～50cm対応
 間口= 関東間2.0間(柱芯々3,650mm 屋根幅3,840mm)
 出幅= 7尺(2,085mm)
 色：【未定】
 屋根材：熱線吸収アクアポリカーボネート(ライトブルー)
 柱仕様：柱位置固定タイプ(柱2本)
 施工方法：上止め仕様
 柱固定部品仕様：中間用×2

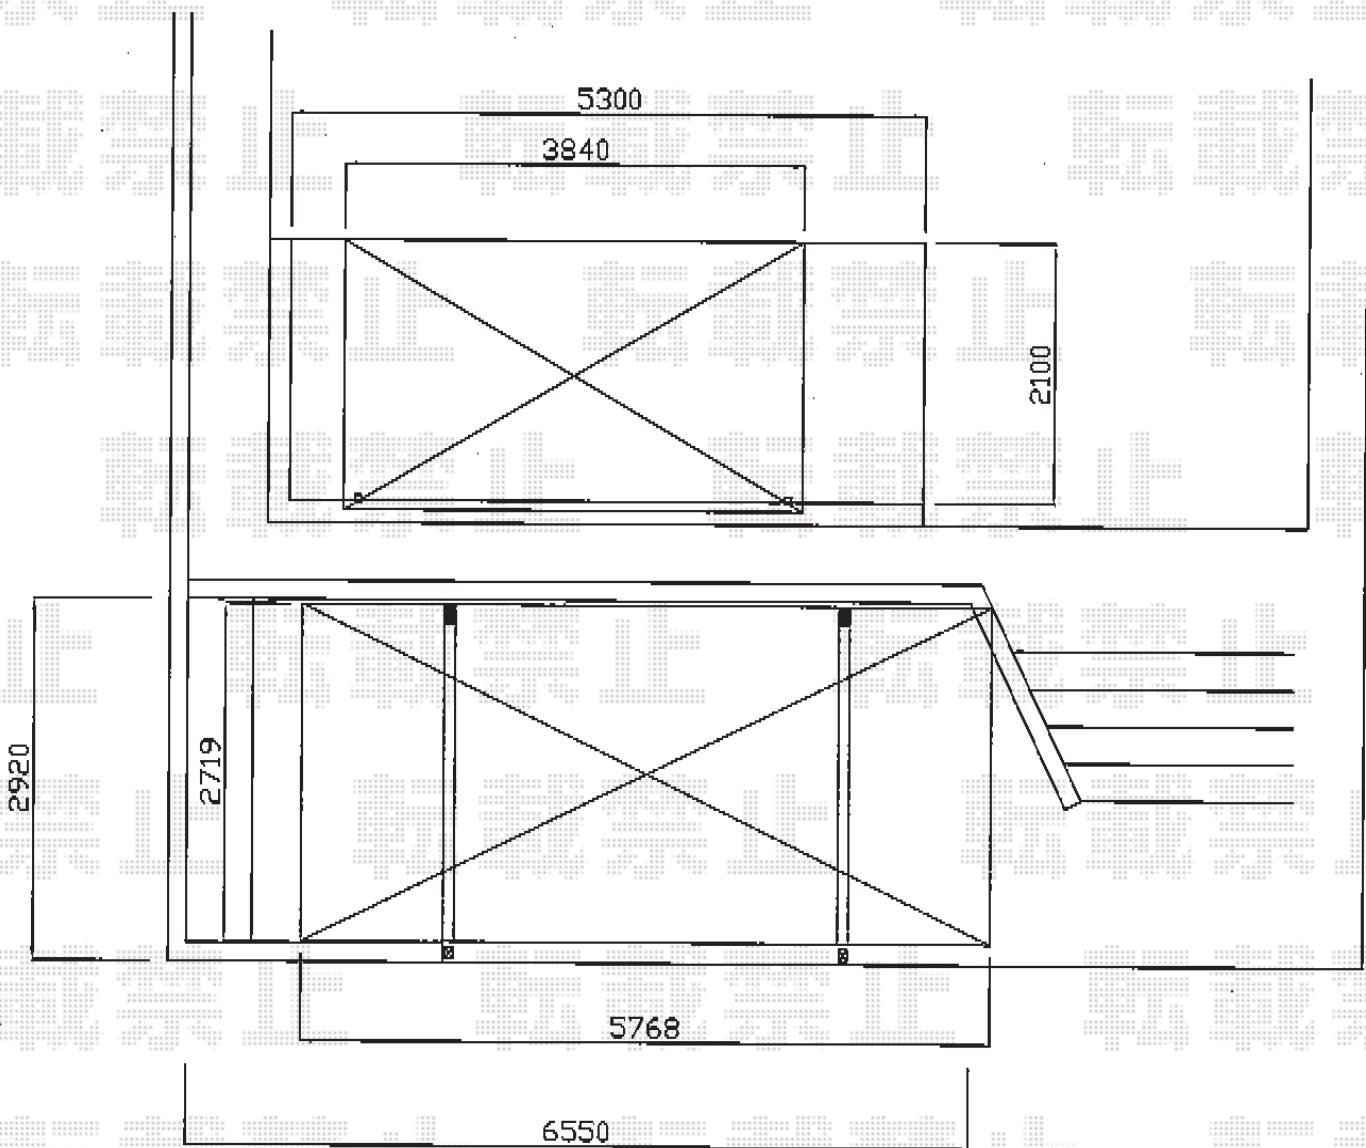

担当者

酒井