


エクステリア 施工概略図



YKK AP ヴェクターテラス F型 屋根タイプ 連棟 積雪~20cm対応
 間口= 関東間3.0間 (柱芯々5,178mm 屋根幅5,490mm)
 出幅= 4尺 (1,170mm)
 色: プラチナステン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱3本)
 施工方法: 下止め仕様
 躯体式バルコニー取付部品: 中間用×3セット

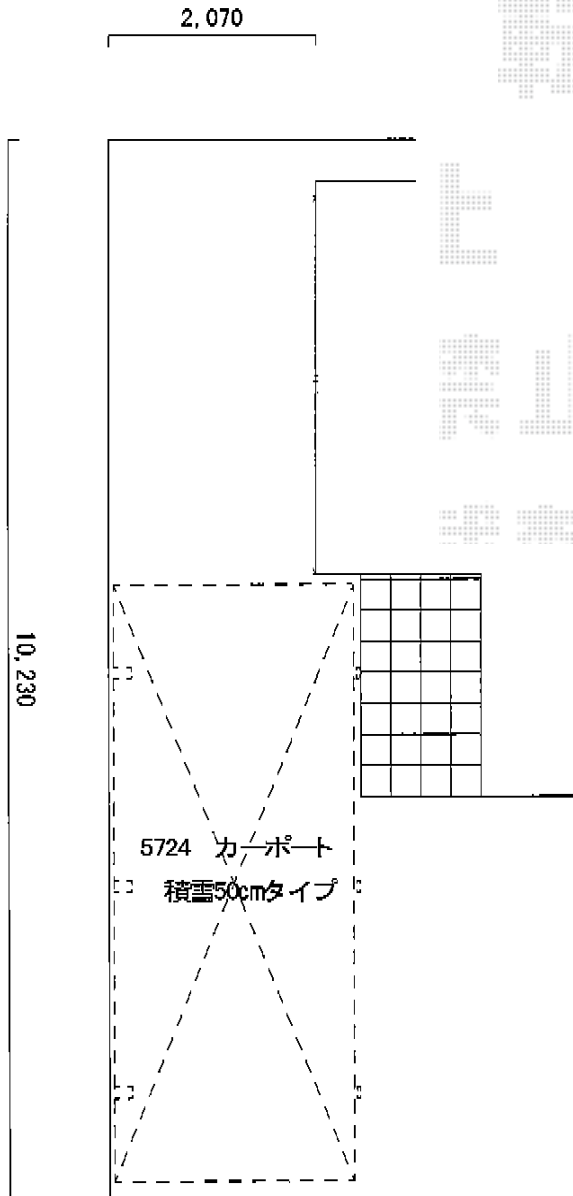

YKK AP レイナポートグラン50 積雪~50cm対応
 幅= 2,400mm
 奥行= 5,768mm
 色: プラチナステン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット)
 柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

着脱式サポート (3本入り)
 仕様: 標準・ハイルフ兼用
 色: プラチナステン

担当者

谷