
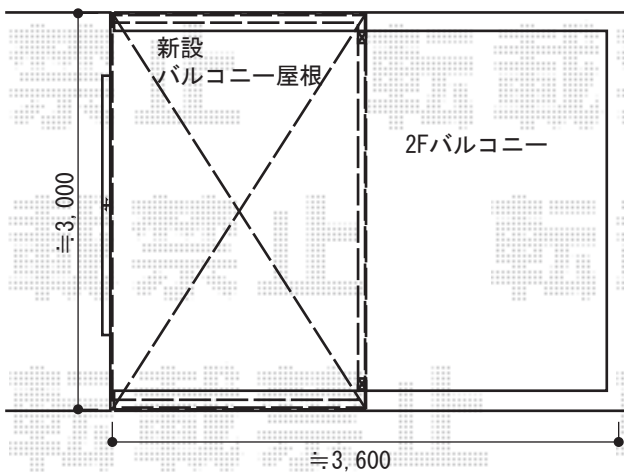


カーポート工事
バルコニー屋根工事
施工概略図

トステム 【A】 カーポートシグマIII 積雪～20cm対応
幅= 3,000mm
奥行= 4,980mm
色： シャイングレー
屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート（ライトブルーマット調）
柱仕様： ロング柱23仕様（有効高 約2,300mm）

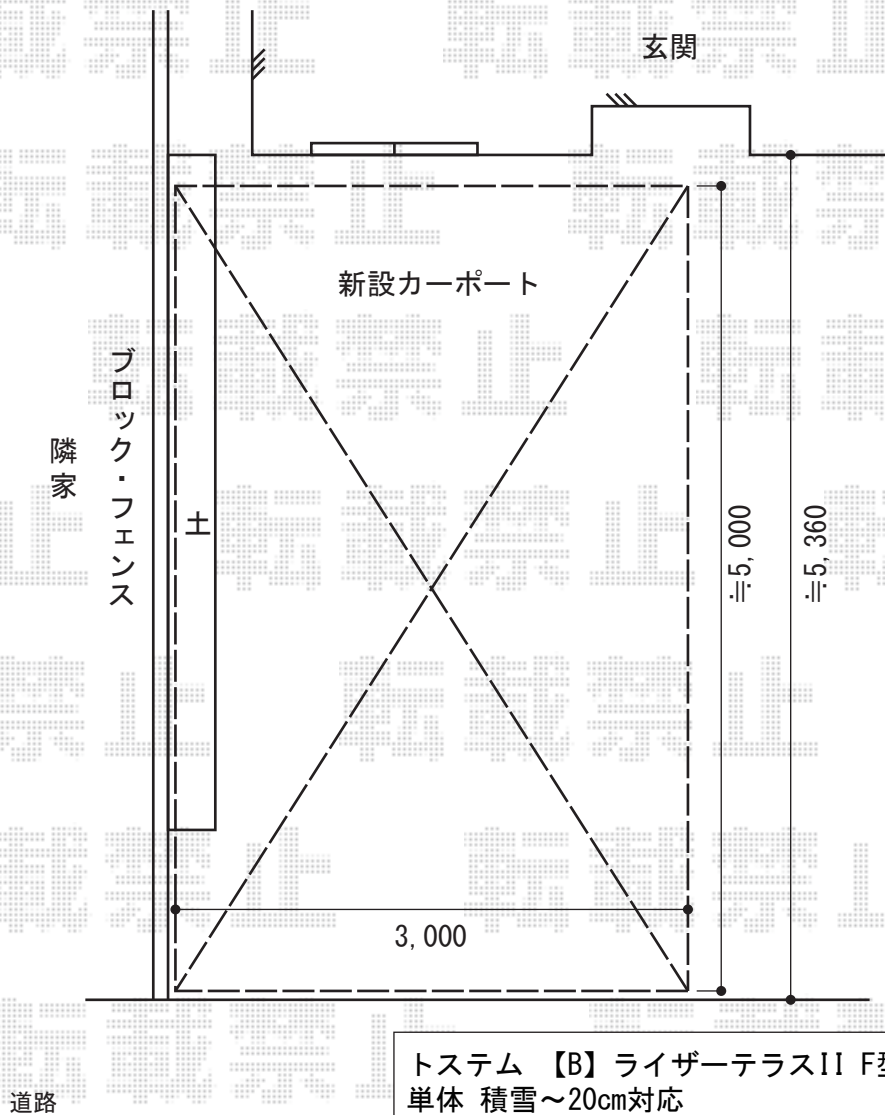

トステム 【B】 ライザーテラスII F型 屋根タイプ
単体 積雪～20cm対応
間口= メーター3000（柱芯々2,800mm 屋根幅3,020mm）
出幅= 6尺（1,785mm）
色： シャイングレー
屋根材： ポリカーボネート（クリアマット・すりガラス調）
柱仕様： 柱奥行移動タイプ（柱2本）
施工方法： 上止め仕様
柱固定部品仕様： 中間用×2

トステム 【B】 ライザーテラスII F型 屋根タイプ
単体 積雪～20cm対応 吊り下げ物干し（2本入り）
色： シャイングレー
仕様： 標準
数量： 1セット

2014-6-232127

担当者

谷