
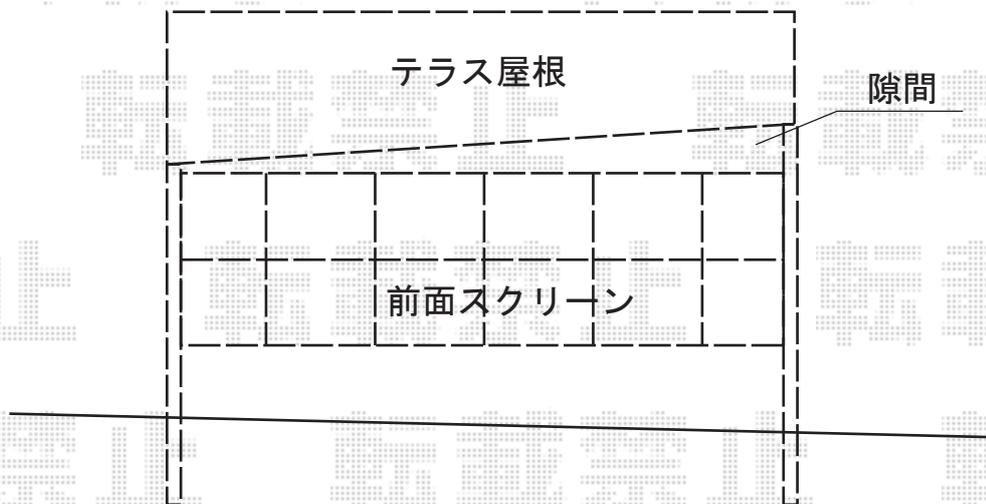


テラス屋根 施工概略図

トステム 【01】ライザーテラスII F型 テラスタイプ 連棟  
 積雪～20cm対応 ※正面台形納まり/間口はねだし納まり  
 間口= メーター6000[3000+3000] (柱芯々5,800mm 屋根幅6,020mm)  
 出幅= 6尺 (1,785mm) 色: ホワイト  
 屋根材: ポリカーボネート (ブルースモーク)  
 柱仕様: ロング柱/柱位置固定タイプ (柱3本+はね出し部分1本)  
 施工方法: 上止め仕様 オプション: 吊り下げ物干し 標準 2本入  
 追加部材: はね出し納まり用部材・正面台形納まり用部材一式

トステム 【02】ライザーテラスII F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応  
 間口= メーター2000 (柱芯々1,800mm 屋根幅2,020mm)  
 出幅= 4尺 (1,185mm)  
 色: ホワイト  
 屋根材: ポリカーボネート (ブルースモーク)  
 柱仕様: ロング柱/柱位置固定タイプ (柱2本)  
 施工方法: 上止め仕様  
 オプション: 吊り下げ物干し 標準 2本入

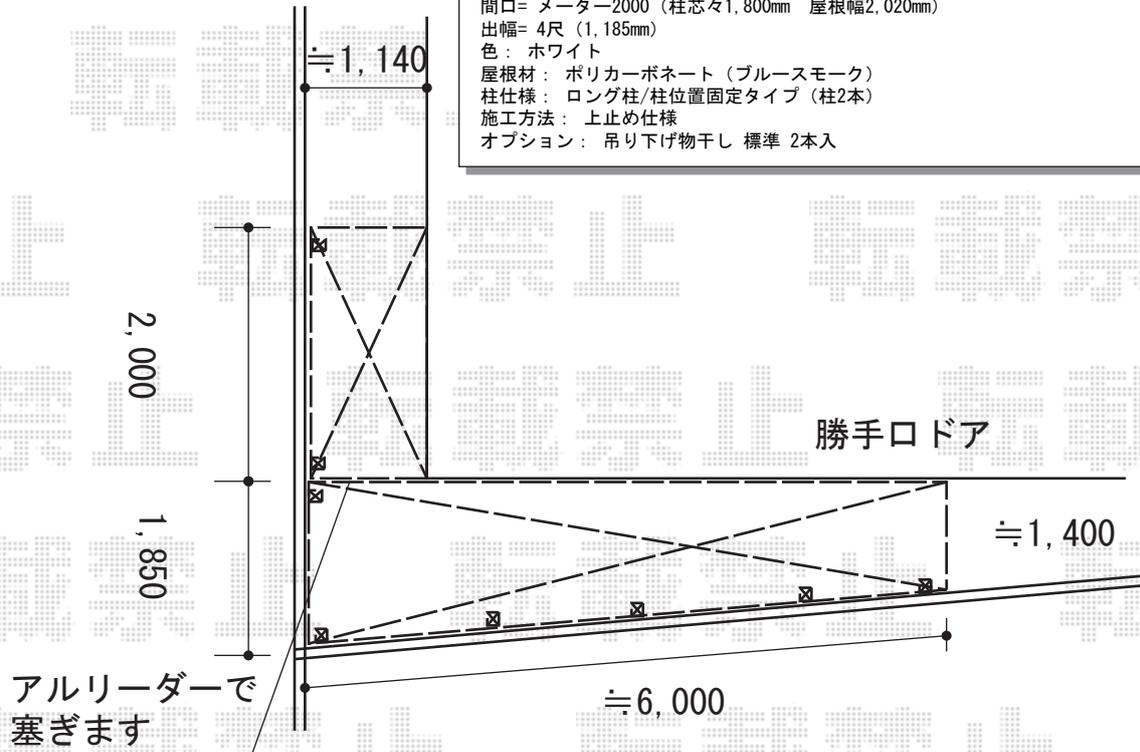

2014-8-239651

担当者

竹下