


エクステリア 施工概略図

YKK AP レイナツインポートグラン 積雪~20cm対応
 幅= 5,392mm
 奥行= 5,052mm
 色： プラチナステン
 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（アースブルーマット調）
 柱仕様： ハイルフ柱仕様（有効高 約2,350mm）

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 1.5間 (2,651mm)
 出幅= 7尺 (2,120mm)
 色： ウォームグレー
 床板： 縦貼り
 幕板： 標準幕板
 束柱： Sタイプ(550mm) (色： プラチナステン)

YKK AP リウッドステップ5型
 仕様： Sタイプ(2段)
 色： ウォームグレー

YKK AP リウッドデッキフェンス2型<ラチス格子>
 本体1枚 (W×H) = (945×700mm) ×2枚・(1,145×700) ×1枚
 中柱： T80×1本
 端柱： T80×2本
 柱・90度専用角柱： T80×1本
 色： ウォームグレー
 追加部材： デッキ材補強材×2

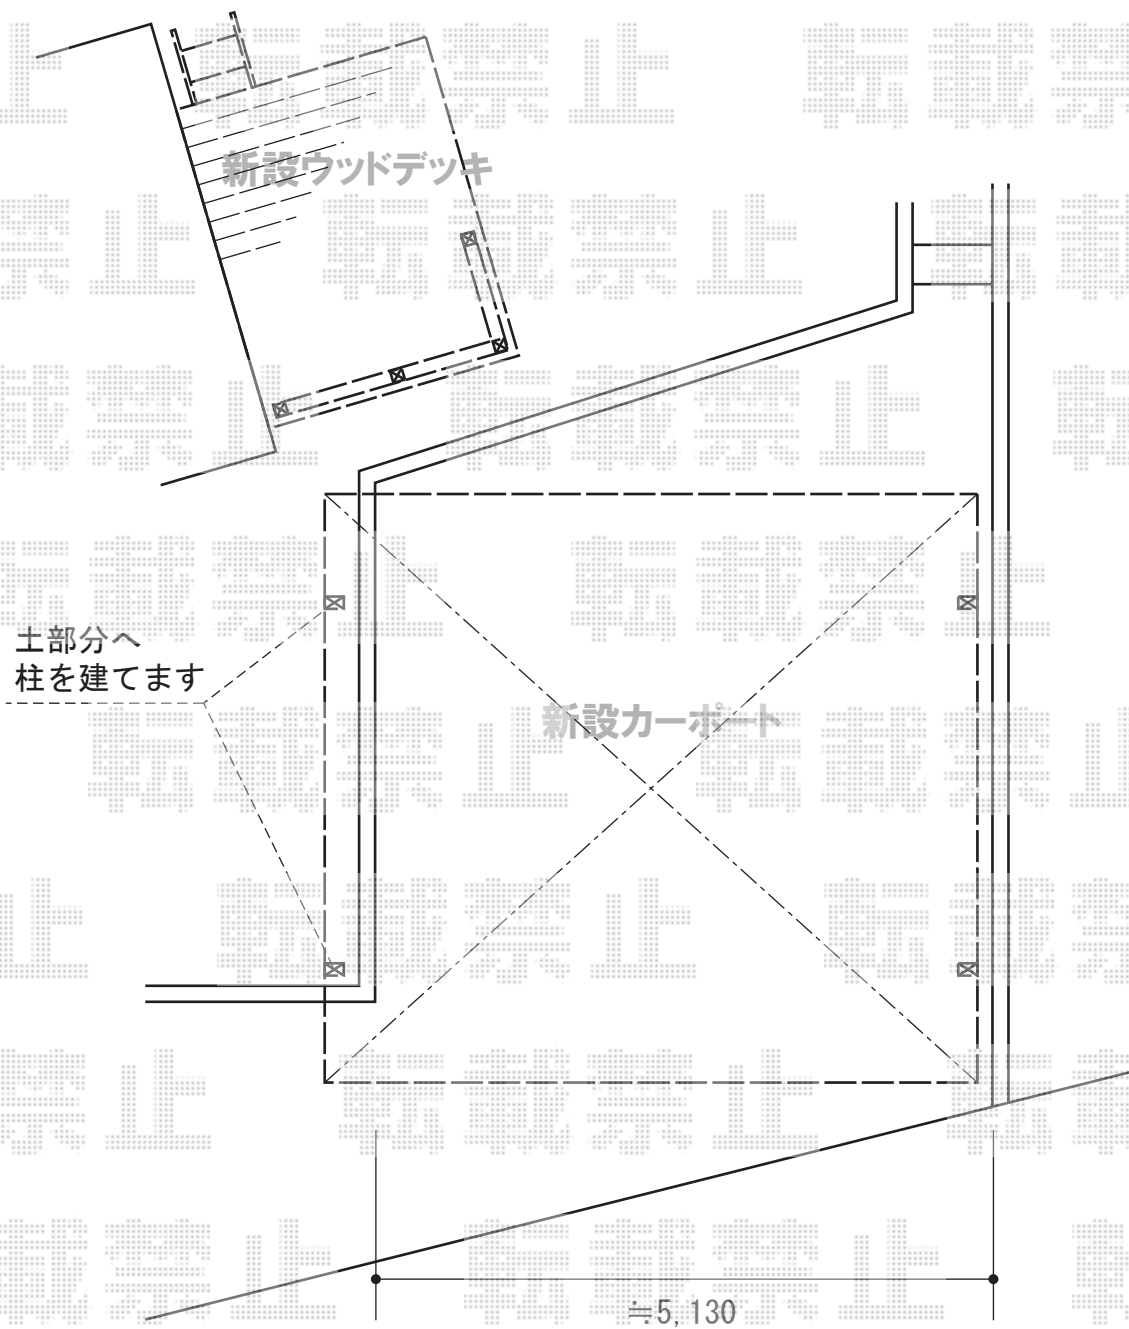

2014-8-229896	担当者	岩崎
---------------	-----	----