

ウッドデッキ 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200
間口=2.0間 (3,651mm) 出幅=5尺 (1,520mm)
色：ウォームグレイ 床板：縦貼り
束柱：Sタイプ (550mm) *色：カームブラック

YKK AP 階段式リウッドステップ5型 Sタイプ 1段
色：ウォームグレイ


YKK AP リウッドデッキフェンス2型<ラチス格子>
本体1枚 (W×H) =T80・08用×1枚/10用×1枚/12用×3枚 中柱：T80×2本
端柱：T80×4本 90度専用角柱：T80×1本
デッキ材補強材：先付用×3セット 色：ウォームグレイ

YKK AP 床下囲い部材一式 正面+両側面/各2段
色：ウォームグレイ/カームブラック 床下囲いベース材：3枚
コーナーキャップ：4セット 木栓：7セット
幕板：12尺2枚入×1セット/5尺2枚入×2セット 束柱：Sタイプ2本入×1セット

≒100 隙間が空きます



★イメージ図

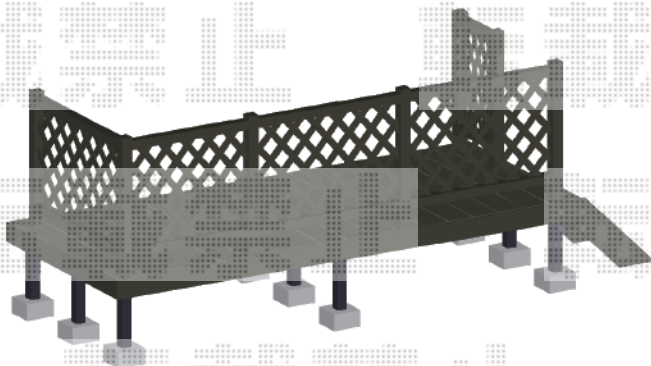

2014-9-245105

担当者

大藤