




テラス屋根 施工概略図

YKK AP ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間3.0間通し (柱芯々5,305mm 屋根幅5,490mm)
 出幅= 5尺 (1,470mm)
 色: カームブラック
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマツト)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP ヴェクターテラス 前面パネル
 間口= 関東間3.0間
 高さ: 2段 (1,600mm)
 色: カームブラック
 パネル材: ポリカーボネート (トーマイマツト)
 柱仕様: 標準タイプ (間柱: 1本)

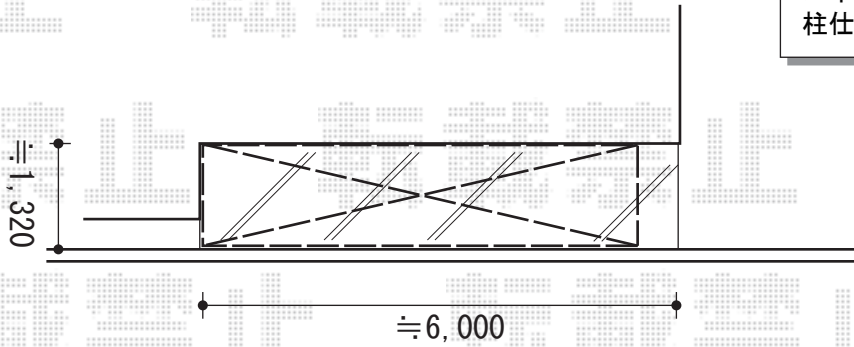


ヴェクターテラス

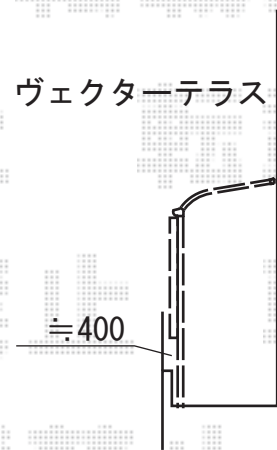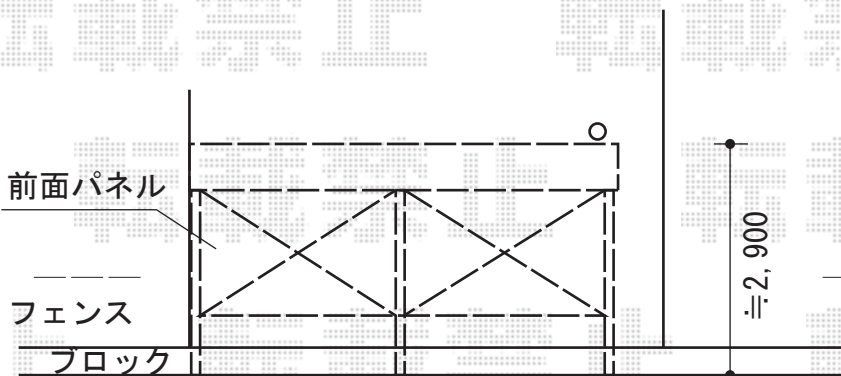

YKK AP テラス屋根 規格型 6TC 連棟 積雪~20cm対応
 間口= 関東間3.0間 [1.5間+1.5間] (柱芯々5,498mm 屋根幅5,962mm)
 出幅= 4尺 (1,170mm)
 色: カームブラック
 屋根材: 【別途算出】ポリカーボネート波板 (グレースモーク)
 柱仕様: 柱位置固定タイプ (柱3本)
 施工方法: 上止め仕様

波板テラス

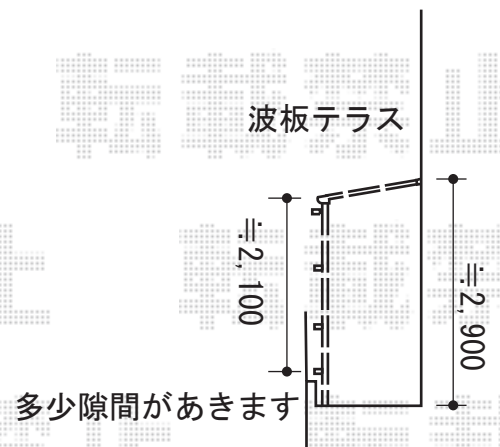

2014-9-245774

担当者

小林