


カーポート/手すり 施工概略図

- YKK AP パートナーUDフェンス1型 笠木のみ 自立タイプ
- 樹脂笠木 A型(円形) : 中間部用×1・端部用×2
- 笠木部品 A型(円形) : 直線継手×1
- 自在コーナー継手×1
- 端部キャップ1型×1
- 端部アールキャップ1型×1
- 標準柱 乾式用 : T80×5本
- 乾式ブラケット3型 : 5セット
- 柱部品 : 自在傾斜部品×5セット
- 笠木色 : ショコラウオールナット
- 柱色 : プラチナステン

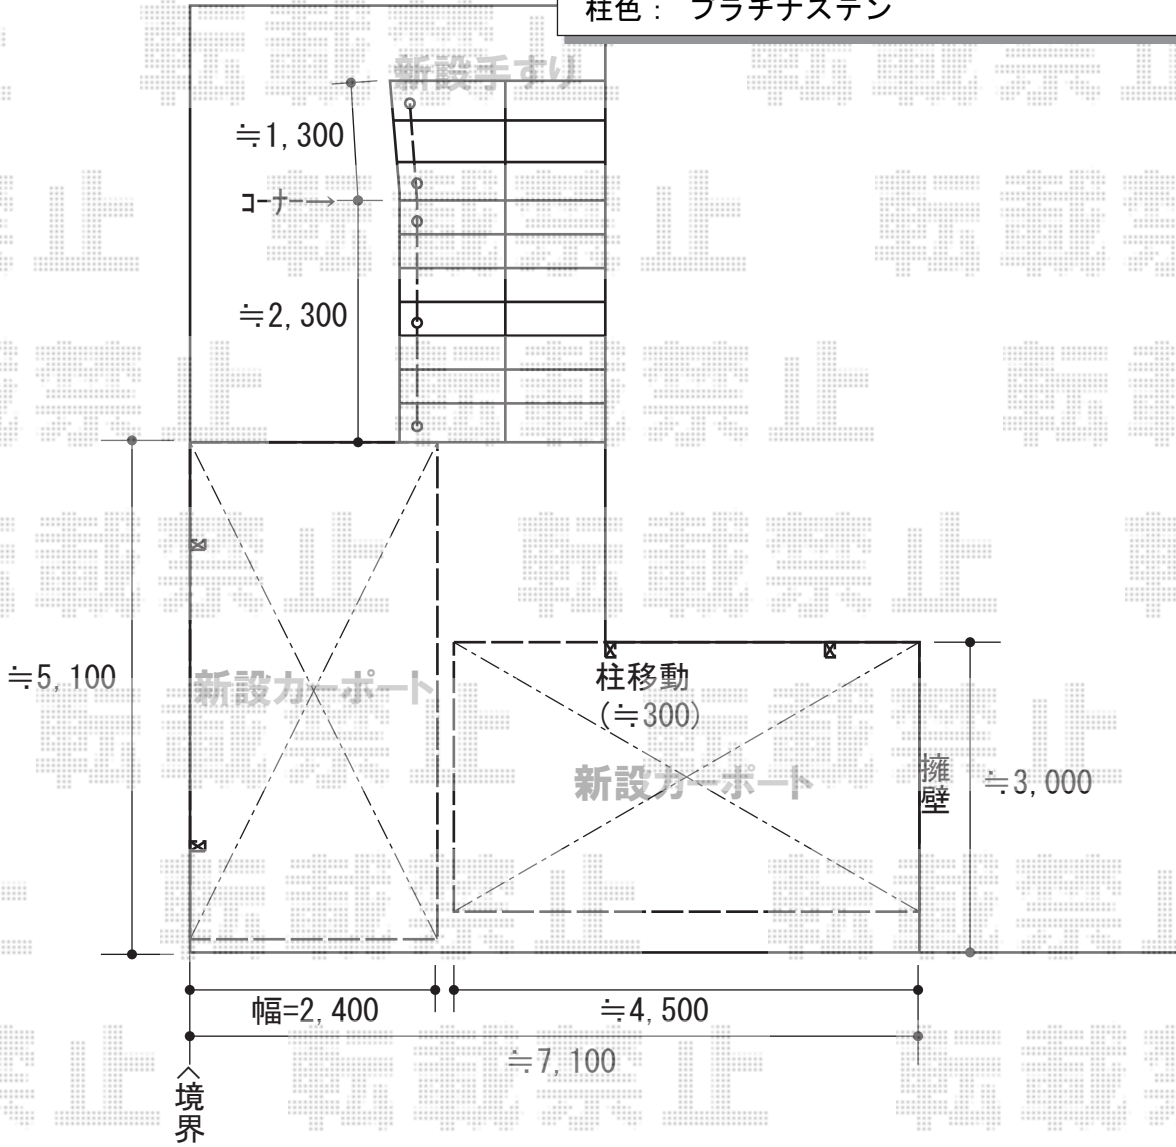

YKK AP 【外観左】

レイナポートグラン 積雪~20cm対応
幅= 2,400mm
奥行= 5,052mm
色 : プラチナステン
屋根材 : ポリカーボネート (トーマイマット)
柱仕様 : ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,355mm)

YKK AP 【外観右】

レイナポートグラン 積雪~20cm対応
幅= 2,700mm
奥行= 5,052mm
色 : プラチナステン
屋根材 : ポリカーボネート (トーマイマット)
柱仕様 : ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,355mm)

2015-1-258971

担当者

酒井