


手すり工事 施工概略図

TOEX グリップライン 歩行補助手すり
だ円手すり用： 樹脂タイプ・端部用W1350×2本/中間超ロング用W4000×1本
継手： ストレート継手×2セット
キャップ： 端部キャップR×2セット
柱： トップ埋込柱T-8×6本
ブラケット： トップストレートブラケット×6セット
色： 【未定】

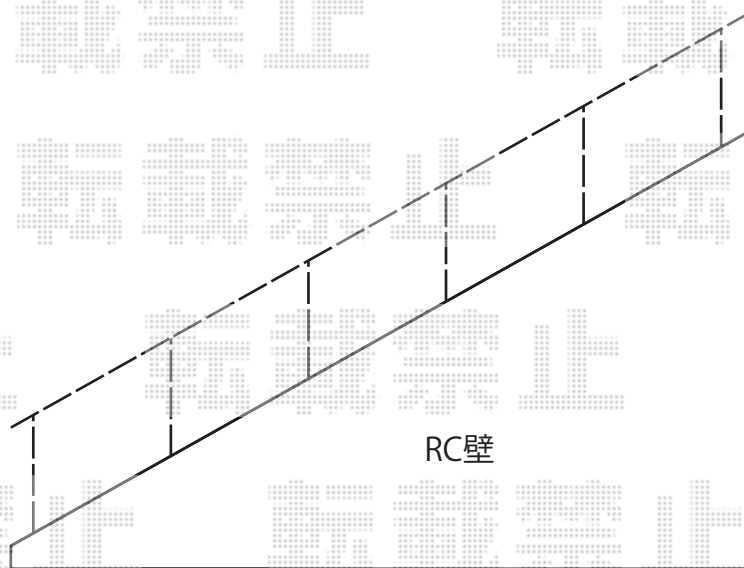

2015-1-258972

担当者

柘田