


テラス屋根 施工概略図


YKK AP 【南側】 ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 連棟 積雪～20cm対応  
 間口= メーター3.5間[1.5+2.0間] (柱芯々6,845mm 屋根幅7,030mm)  
 出幅= 7尺 (2,070mm)  
 色: ピュアシルバー  
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)  
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) / ロング柱  
 施工方法: 上止め仕様

南側

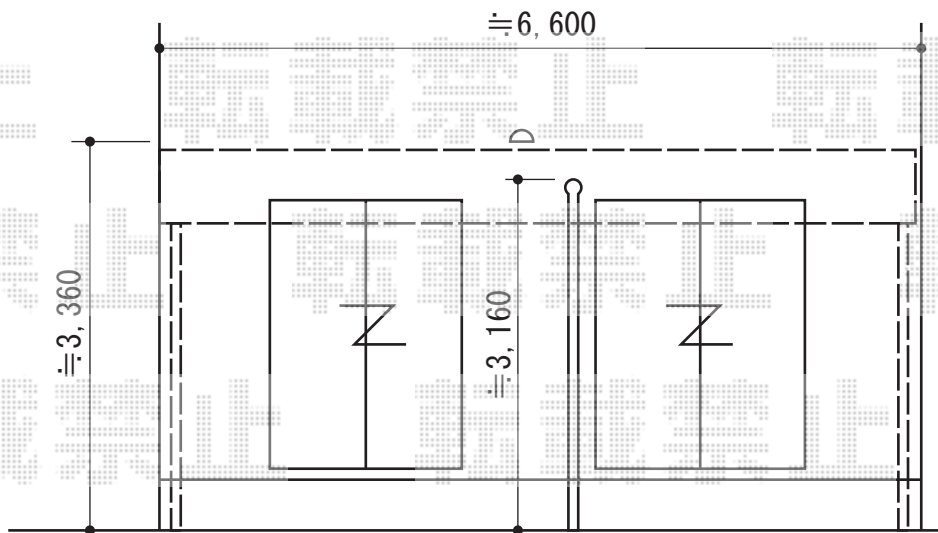

YKK AP 【北側】 ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 連棟 積雪～20cm対応  
 間口= 関東間4.0間[2.0+2.0間] (柱芯々7,125mm 屋根幅7,310mm)  
 出幅= 4尺 (1,170mm)  
 色: ピュアシルバー  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)  
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱3本) / ロング柱  
 施工方法: 上止め仕様

北側

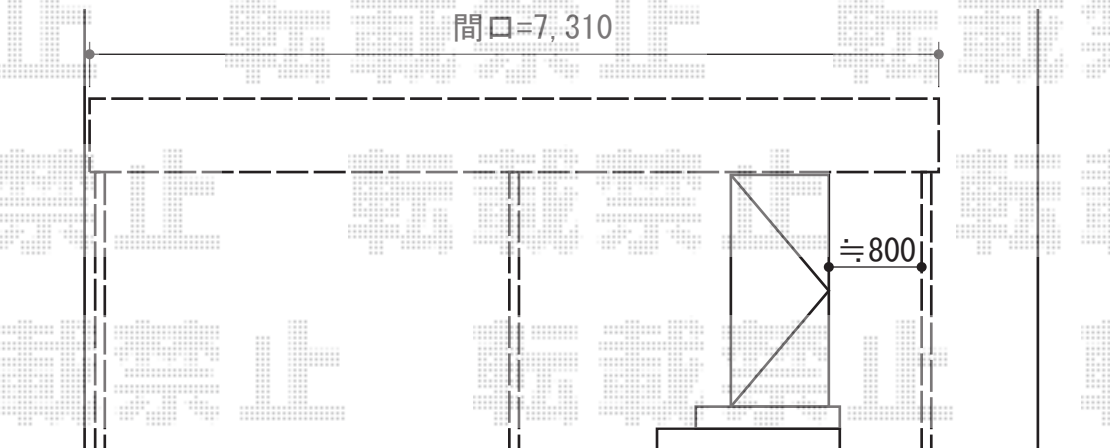

2015-10-301320

担当者

松本