


カーポート・カーゲート工事 施工概略図

LIXIL ネスカR (ラウンドスタイル) ワイド 縦連棟 積雪~20cm対応
 幅= 3,624mm
 奥行= 11,334mm
 色: オータムブラウン
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (色: ブルーマットS・すりガラス調))
 柱仕様: ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm) / 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm)

LIXIL (TOEX) ワイドオーバードアS2型 電動式
 本体 (W×H) = (3,250mm × 1,200mm)
 色: オータムブラウン
 柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効通過高2,150mm)
 駆動: 1モーター外観左側駆動/AC100V結線用柱仕様
 リモコン: 標準2個入り

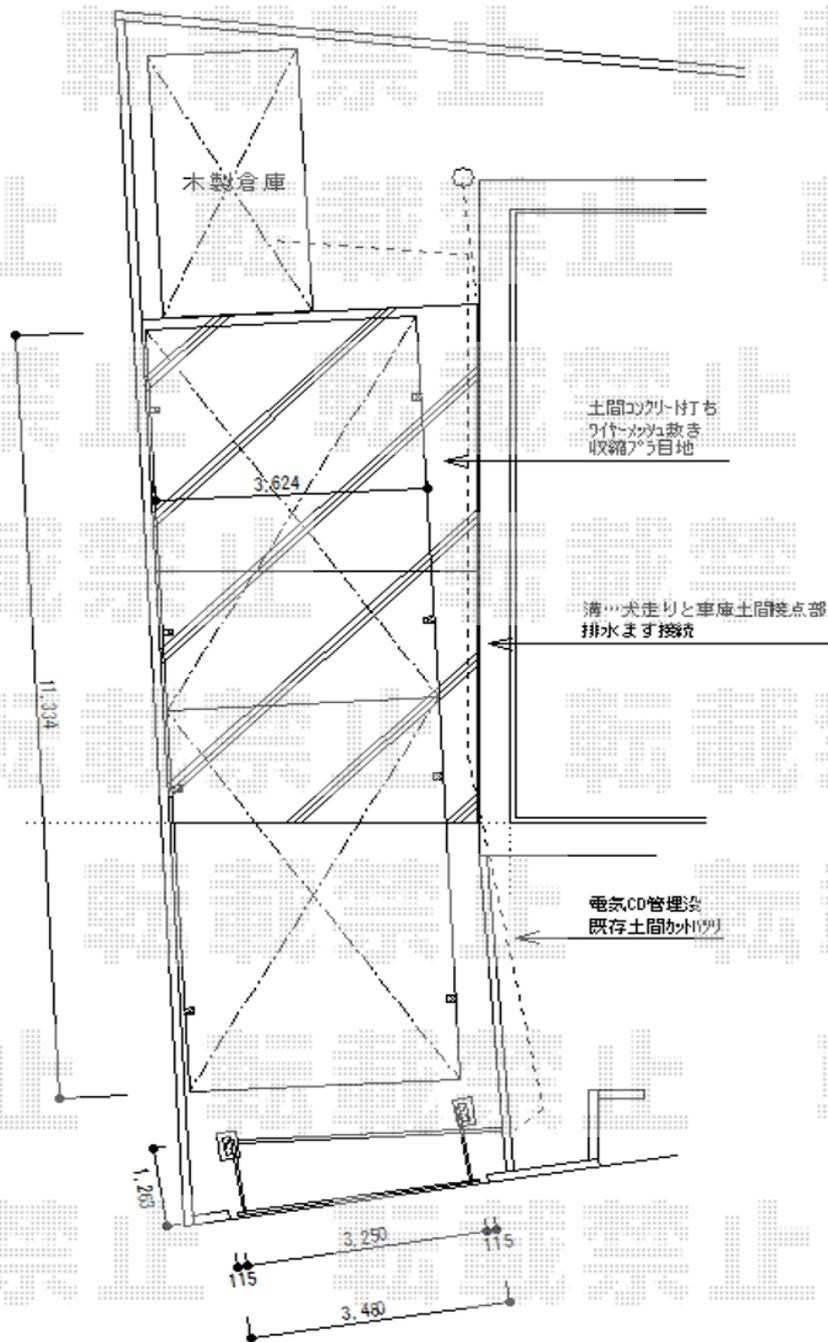

2015-10-301455

担当者

竹中