

カーポート+バルコニー屋根工事 施工概略図



LIXIL ネスカR (ラウンドスタイル) 積雪~20cm対応
 幅= 2,701mm
 奥行= 4,980mm
 色: シャイングレー
 屋根材: ポリカーボネート (クリアブルー)
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm)

LIXIL ネスカR 着脱式サポート 標準柱用 2本入り×1セット
 色: シャイングレー



LIXIL ネスカR 屋根材ホルダー
 奥行サイズ: 50型用
 色: シャイングレー

LIXIL スピーネ F型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,530mm 屋根幅2,750mm)
 出幅= 6尺 (1,785mm)
 色: ホワイト
 屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート (クリアS)
 柱仕様: 出幅自在桁タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様
 柱固定部品仕様: 中間用×2

【カーポート】

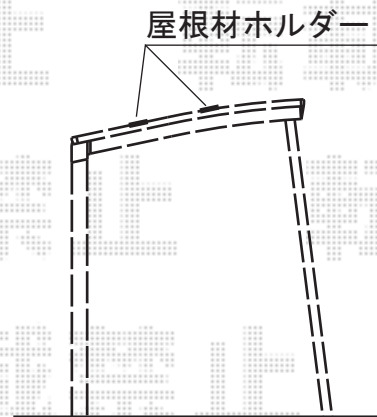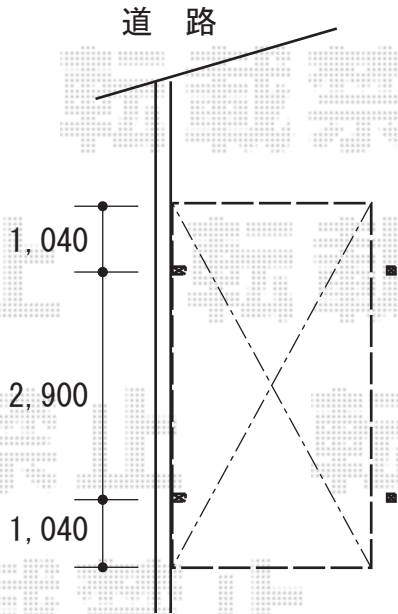

【バルコニー屋根】

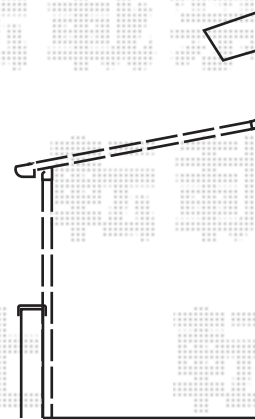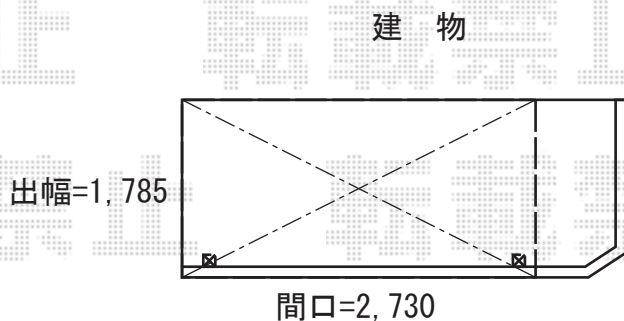

2015-12-313517

担当者

酒井