

フェンス+ウッドデッキ 施工概略図

TOEX サニーブリーズフェンスS型<採光タイプ> 間仕切りタイプ

本体1枚 (W×H) = 【特注】 (410×1,200mm) ×1枚

本体1枚 (W×H) = 【特注】 (600×1,200mm) ×1枚

本体1枚 (W×H) = 【特注】 (690×1,200mm) ×1枚

本体1枚 (W×H) = (1,000×1,200mm) ×6枚

柱仕様： T-12/主柱×6本 端柱×2本 コーナー柱×2本

部品セット： T-12/主柱用×6セット 端柱用×1セット コーナー柱用×2セット

色： 【未定】 ブレイド (クリアグリーン)

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 約5,000mm

出幅= 約1,070mm


色： ナチュラルブラウン

床板： 縦貼り


幕板： 標準幕板

束柱： Tタイプ (400~550mm) (色： カームブラック)

ウッドデッキ床高さ、
建物サッシ下 (≒500) に
納めさせていただきます。

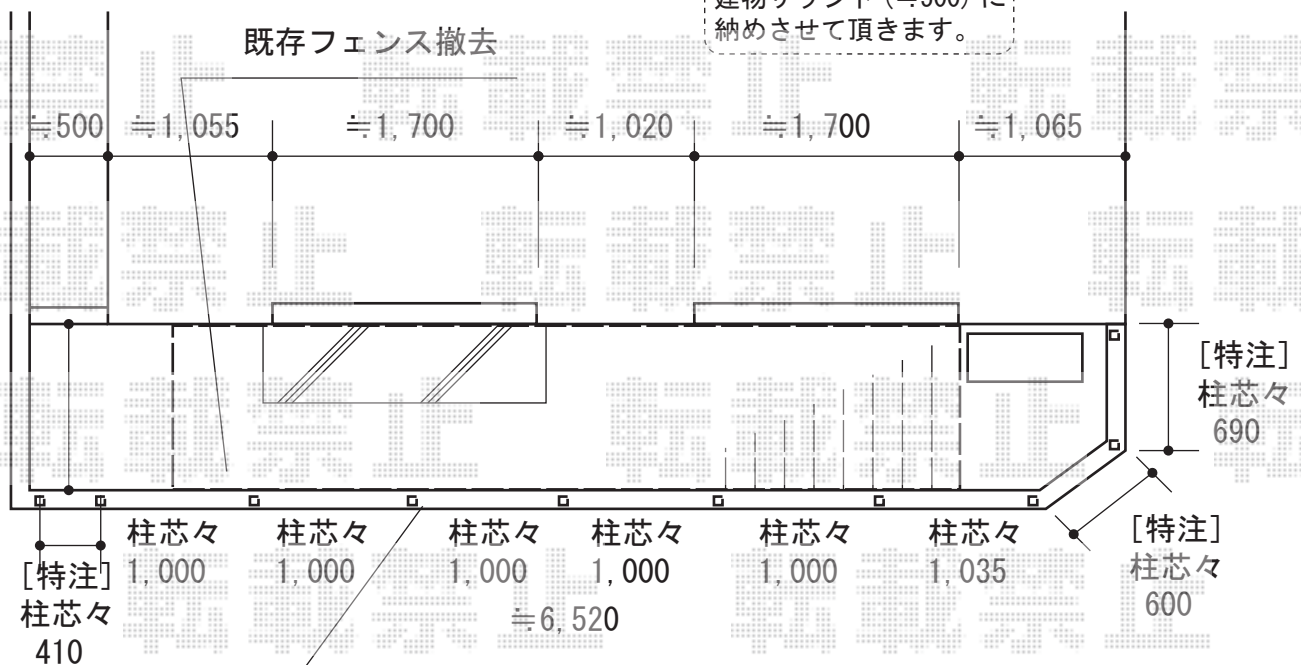

ブロック工事にフェンス設置
/化粧ブロック上1段撤去後、新規2段積み

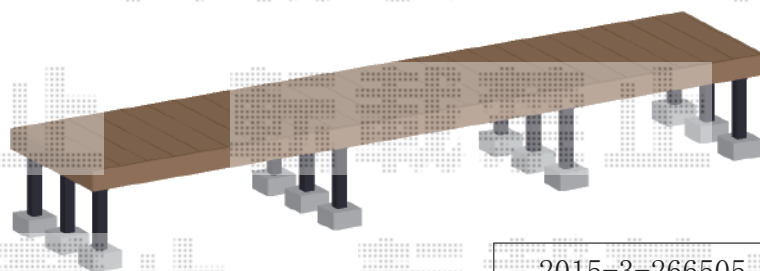

2015-3-266505

担当者

栢田