

# カーポート工事 施工概略図

Value Select プレシオサポート 積雪~20cm対応

幅= 2,700mm

奥行= 5,052mm

色： ノーブルステン

屋根材： ポリカーボネート（ガラスマット）

柱仕様： 標準柱仕様（有効高 約1,800mm）

LIXIL(トステム) ライザーテラスII F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間2.5間通し（柱芯々4,350mm 屋根幅4,570mm）

出幅= 3尺（885mm）

色： ナチュラルシルバー


屋根材： ポリカーボネート（クリアマット・すりガラス調）

柱仕様： 柱位置固定タイプ（柱2本）/ロング柱

施工方法： 上止め仕様

LIXIL(トステム) ライザーテラスII 吊り下げ物干し ロング 2本入×1セット

色： ナチュラルシルバー

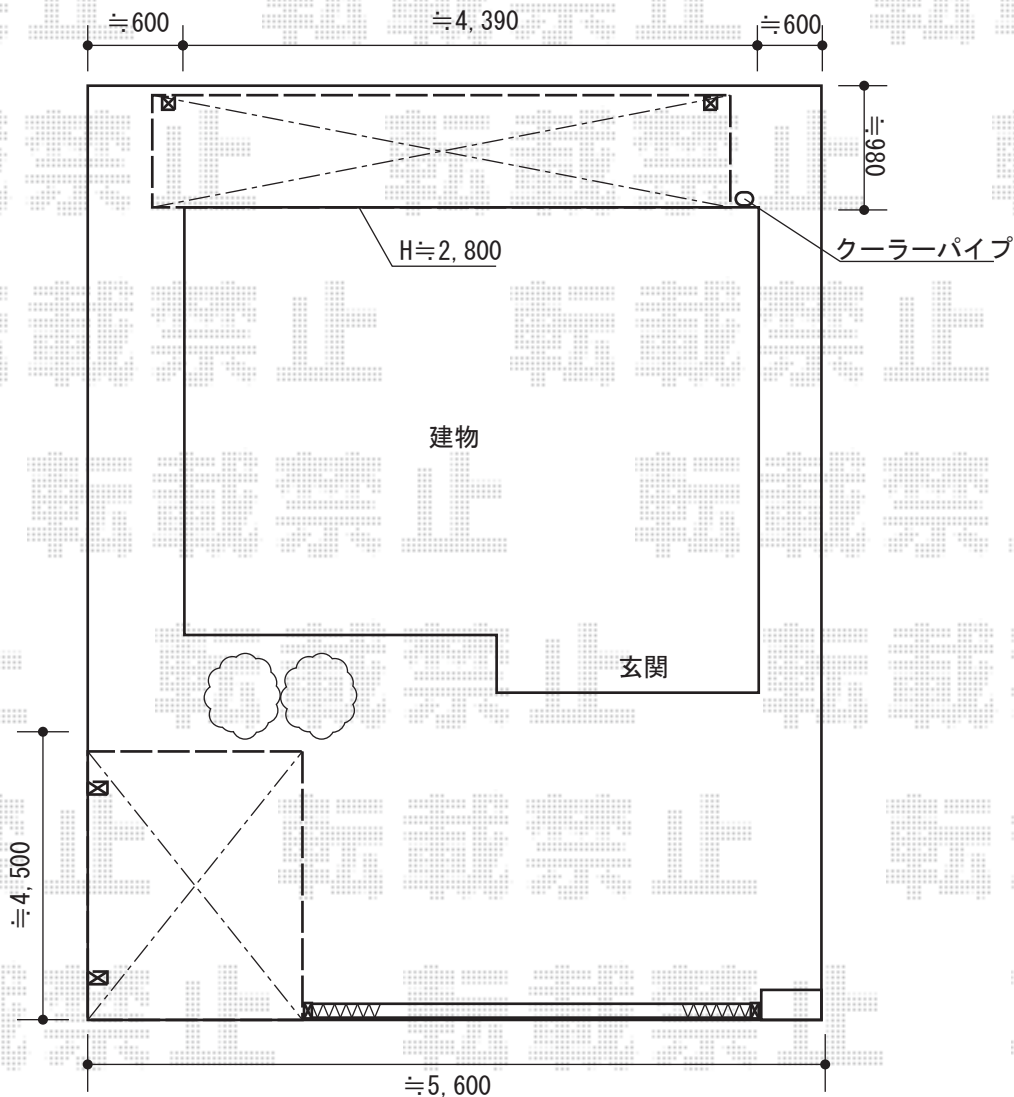

2015-4-273745

担当者

松本