

カーポート・バルコニー屋根 施工概略図

LIXIL(トステム) カーブポートシグマIII 積雪~20cm対応

幅=2,701mm 奥行=4,980mm

色: ホワイト屋根材: 【未定】熱線吸収ポリカーボネート (ライトブルーマット調)

柱仕様: ロング柱23仕様 (有効高 約2,300mm)

LIXIL(トステム) パワーアルファ RB型 屋根タイプ 単体 積雪~30cm対応

間口=関東間1.5間 (柱芯々2,755mm 屋根幅3,080mm) 出幅=7尺 (2,085mm)


色: ホワイト屋根材: 【未定】熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS)

柱仕様: 出幅自在桁タイプ (柱2本) 施工方法: 下止め仕様

柱固定部品仕様: 中間用×2

LIXIL(トステム) パワーアルファ 吊り下げ物干し 標準 2本入り×1セット

色: ホワイト

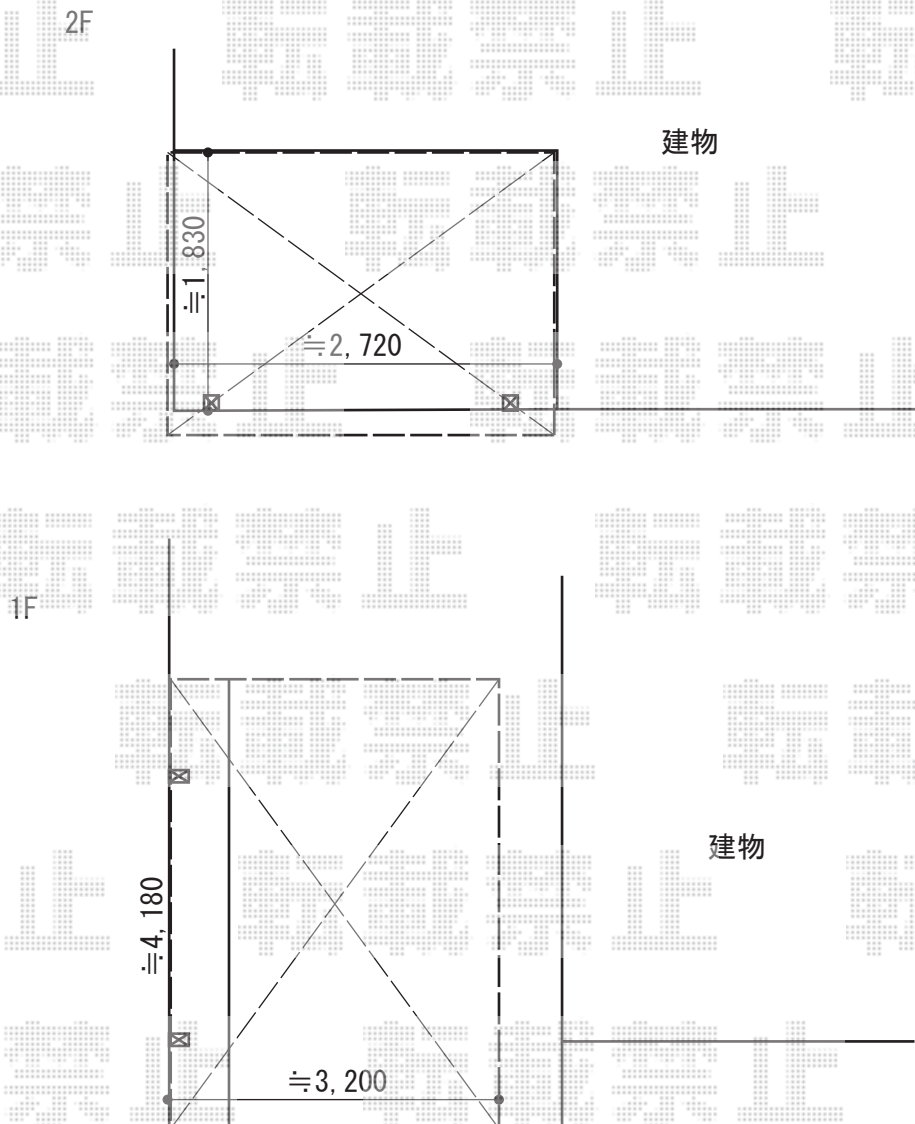

2015-4-273899

担当者

赤松