

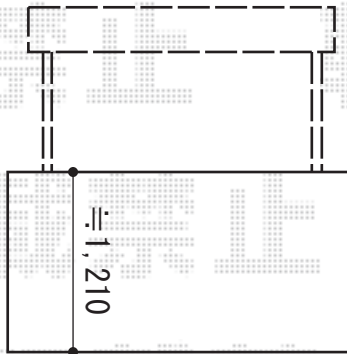
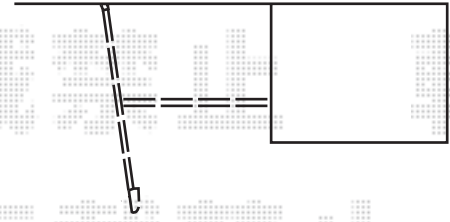
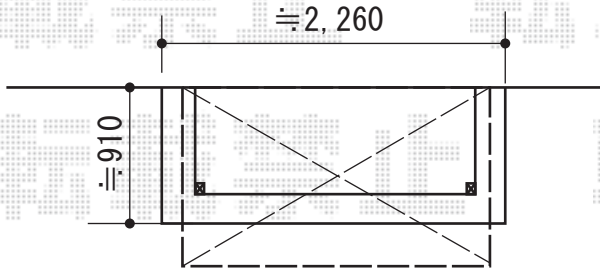
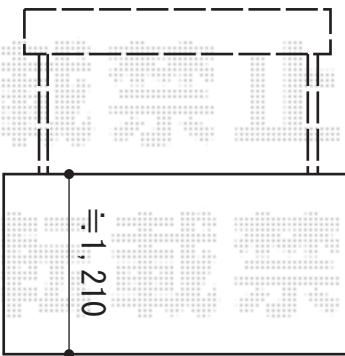


バルコニー屋根 施工概略図

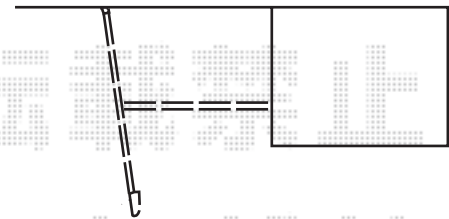

LIXIL(トステム) パワーアルファ F型 屋根タイプ 単体 積雪~30cm対応  
 間口=関東間1.0間 (柱芯々1,850mm 屋根幅2,320mm)  
 出幅=4尺 (1,185mm) 色: シャイングレー  
 屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート(クリアS)  
 柱仕様: 出幅自在桁タイプ (柱2本) 施工方法: 下止め施工  
 柱固定部品仕様: コーナー用×2セット

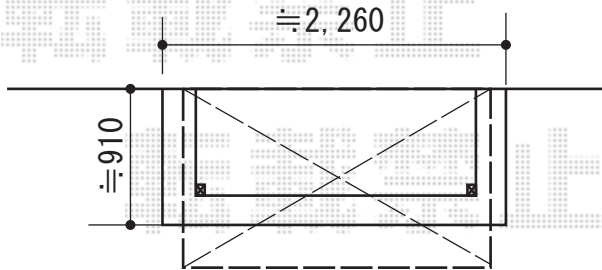

LIXIL(トステム) パワーアルファ F型 屋根タイプ 単体 積雪~30cm対応  
 間口=関東間1.0間 (柱芯々1,850mm 屋根幅2,320mm)  
 出幅=4尺 (1,185mm) 色: シャイングレー  
 屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート(クリアS)  
 柱仕様: 出幅自在桁タイプ (柱2本) 施工方法: 下止め施工  
 柱固定部品仕様: コーナー用×2セット

2015-4-274012

担当者

酒井