


エクステリア工事 施工概略図

LIXIL(TOEX) ファンクションユニット ヴェールファンクション ワイドタイプ
柱セット： 門柱仕様 吊元門柱セット (左)
センターブロック： インターホン内蔵用 (左)
ポスト： エクスポストヴェール (前入れ後取り出し) /インナーシート：D
面付サイン： なし
照明： なし
アンダーパネル： 鋳物 (色：アイアンブラック)
調整金具H：2セット
色： ブラック

LIXIL(TOEX) ラフィーネ門扉2型 両開き 柱使用 ※門柱なし
扉1枚 (W×H) = (900+900mm×1,200mm)
色： アイアンブラック
錠： 鋳物アームRF錠
開き： 外開き
マイナス部材： 門柱 両開き12用【8GKA33BK】
追加部材： 外開き用持送り

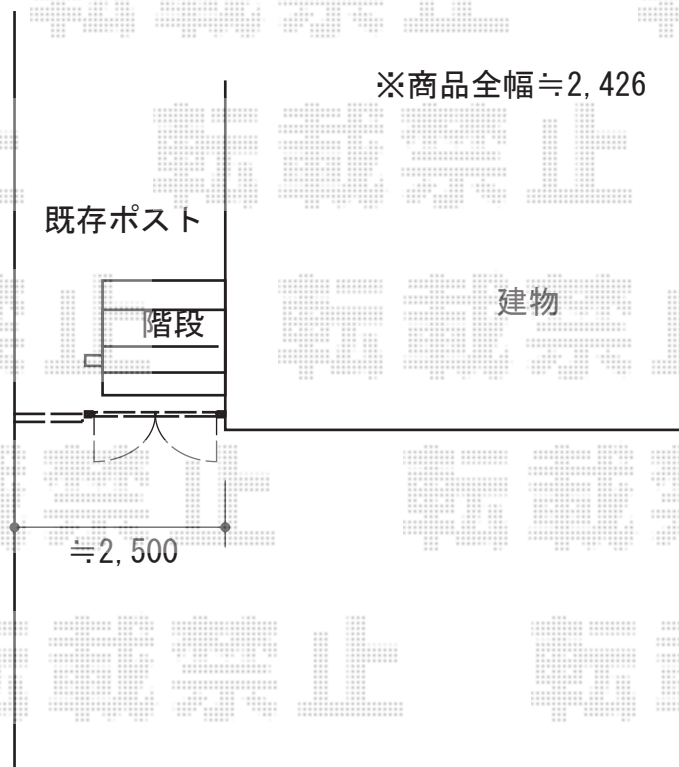

2015-5-277710

担当者

谷