


カーポート工事 施工概略図

YKK AP レイナツインポートグラン 積雪～20cm対応
 幅= 5,097mm
 奥行= 5,052mm
 色： プラチナステン
 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)
 柱仕様： ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

YKK AP レイナツインポートグラン 屋根ふき補強部品 (2セット)
 色： カームブラック*1色のみ

YKK AP レイナポートグラン 積雪～20cm対応
 幅= 3,000mm
 奥行= 5,052mm
 色： プラチナステン
 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)
 柱仕様： 標準柱仕様 (有効高 約2,000mm)

YKK AP レイナポートグラン 屋根ふき材補強部品 (1セット)
 色： カームブラック*1色のみ

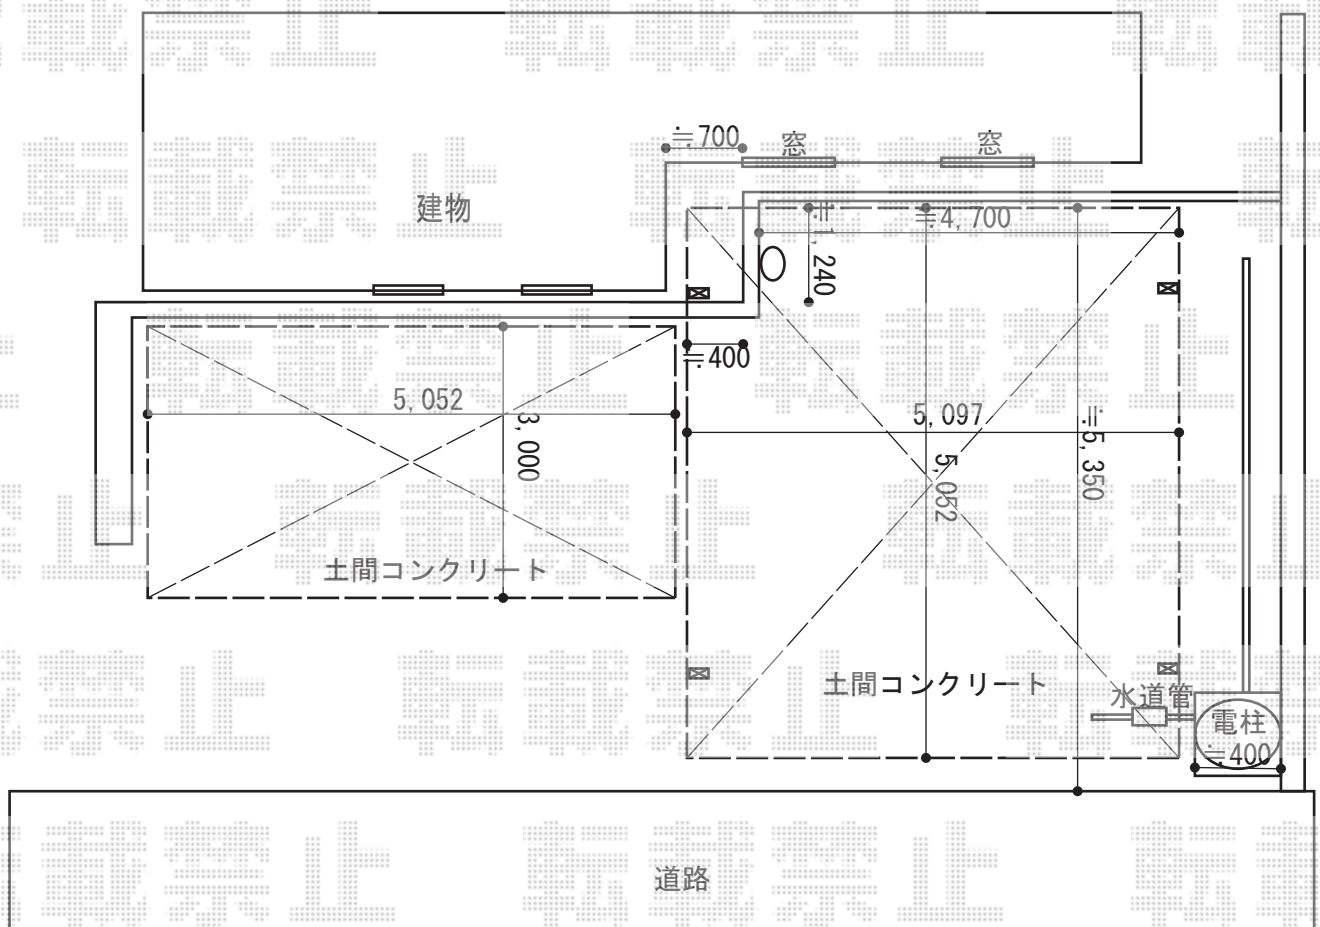

2015-5-277723

担当者

酒井