


カーポート工事 施工概略図

YKK AP レイナポートグラン 縦連棟+延長 M合掌 積雪~20cm対応
 幅= 4,814mm (24・24)
 奥行= 10,760/6,832mm
 色: プラチナステン
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm)

LIXIL(トステム) ライザーテラスII F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,530mm 屋根幅2,750mm)
 出幅= 5尺 (1,485mm)
 色: シャイングレー
 屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)
 柱仕様: 柱位置固定タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

LIXIL(トステム) ライザーテラスII 壁付け物干し 標準 2本入り×1セット
 柱取付部材: 2個入り (¥7,400) ×1
 色: シャイングレー

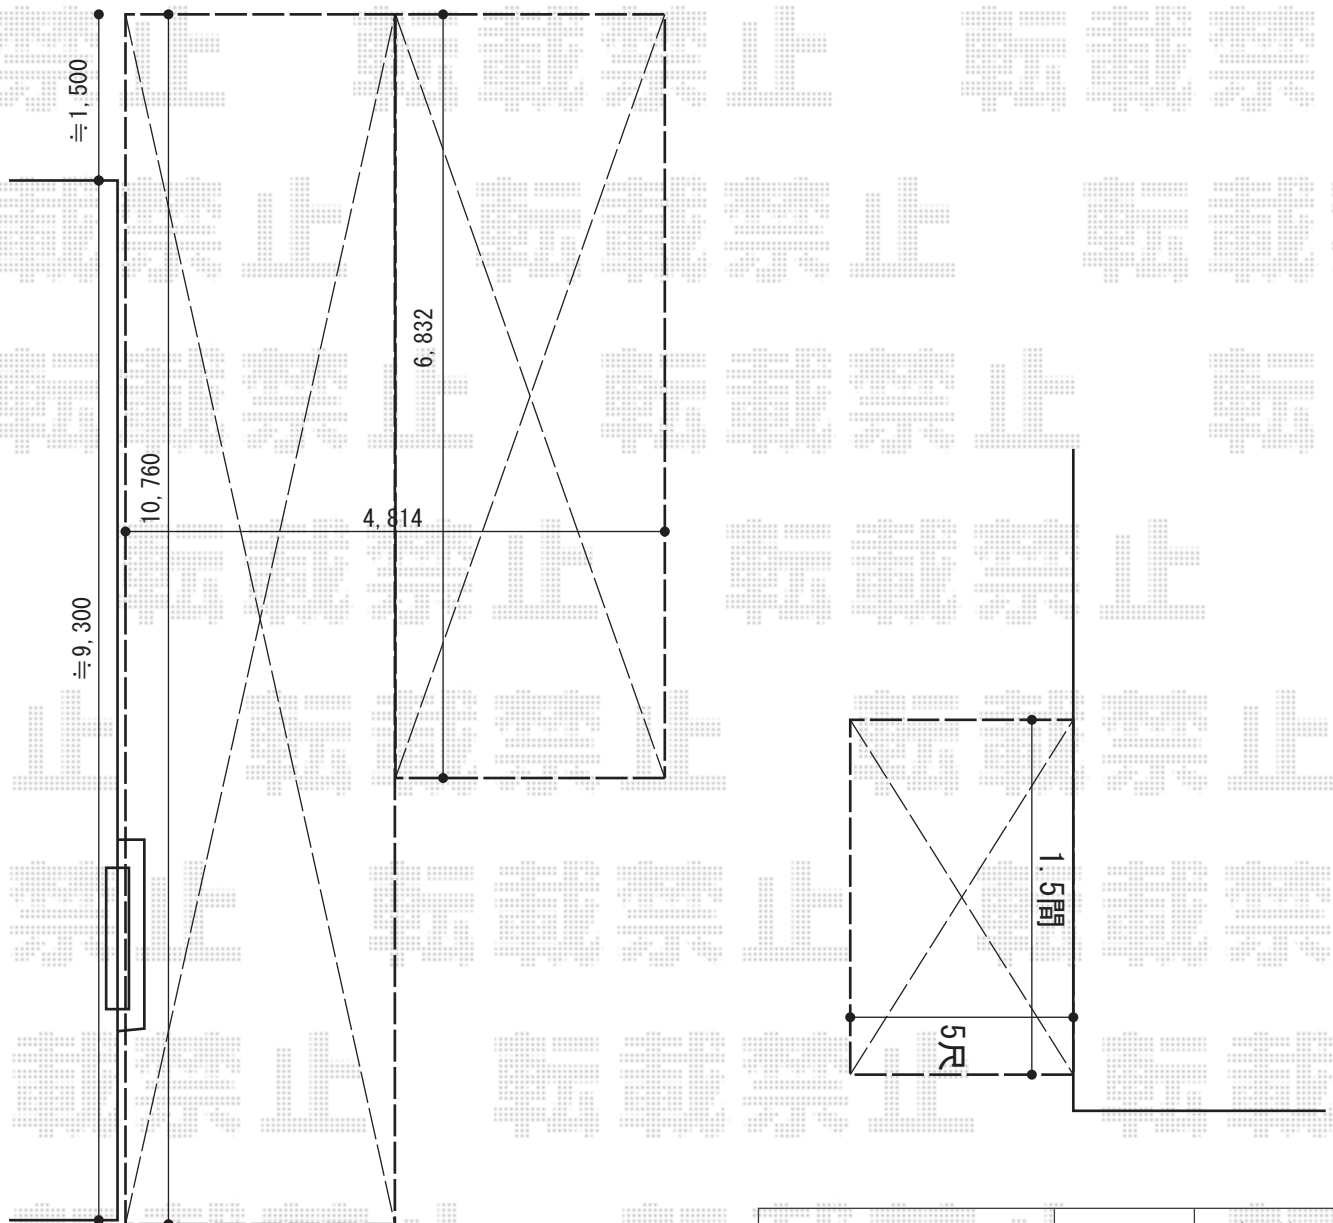

2015-5-279295

担当者

酒井