


# カーポート工事 施工概略図

YKK AP レイナポートグラン 縦連棟+延長 M合掌 積雪~20cm対応  
幅= 4,814mm (24・24)  
奥行= 10,760/6,832mm  
色： プラチナステン  
屋根材： ポリカーボネート (トーマイマット)  
柱仕様： ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm)

LIXIL(トステム) ライザーテラスII F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,530mm 屋根幅2,750mm)  
出幅= 5尺 (1,485mm)  
色： シャイングレー  
屋根材： ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)  
柱仕様： 柱位置固定タイプ (柱2本)  
施工方法： 上止め仕様

LIXIL(トステム) ライザーテラスII 壁付け物干し 標準 2本入り×1セット  
柱取付部材： 2個入り (¥7,400) ×1  
色： シャイングレー

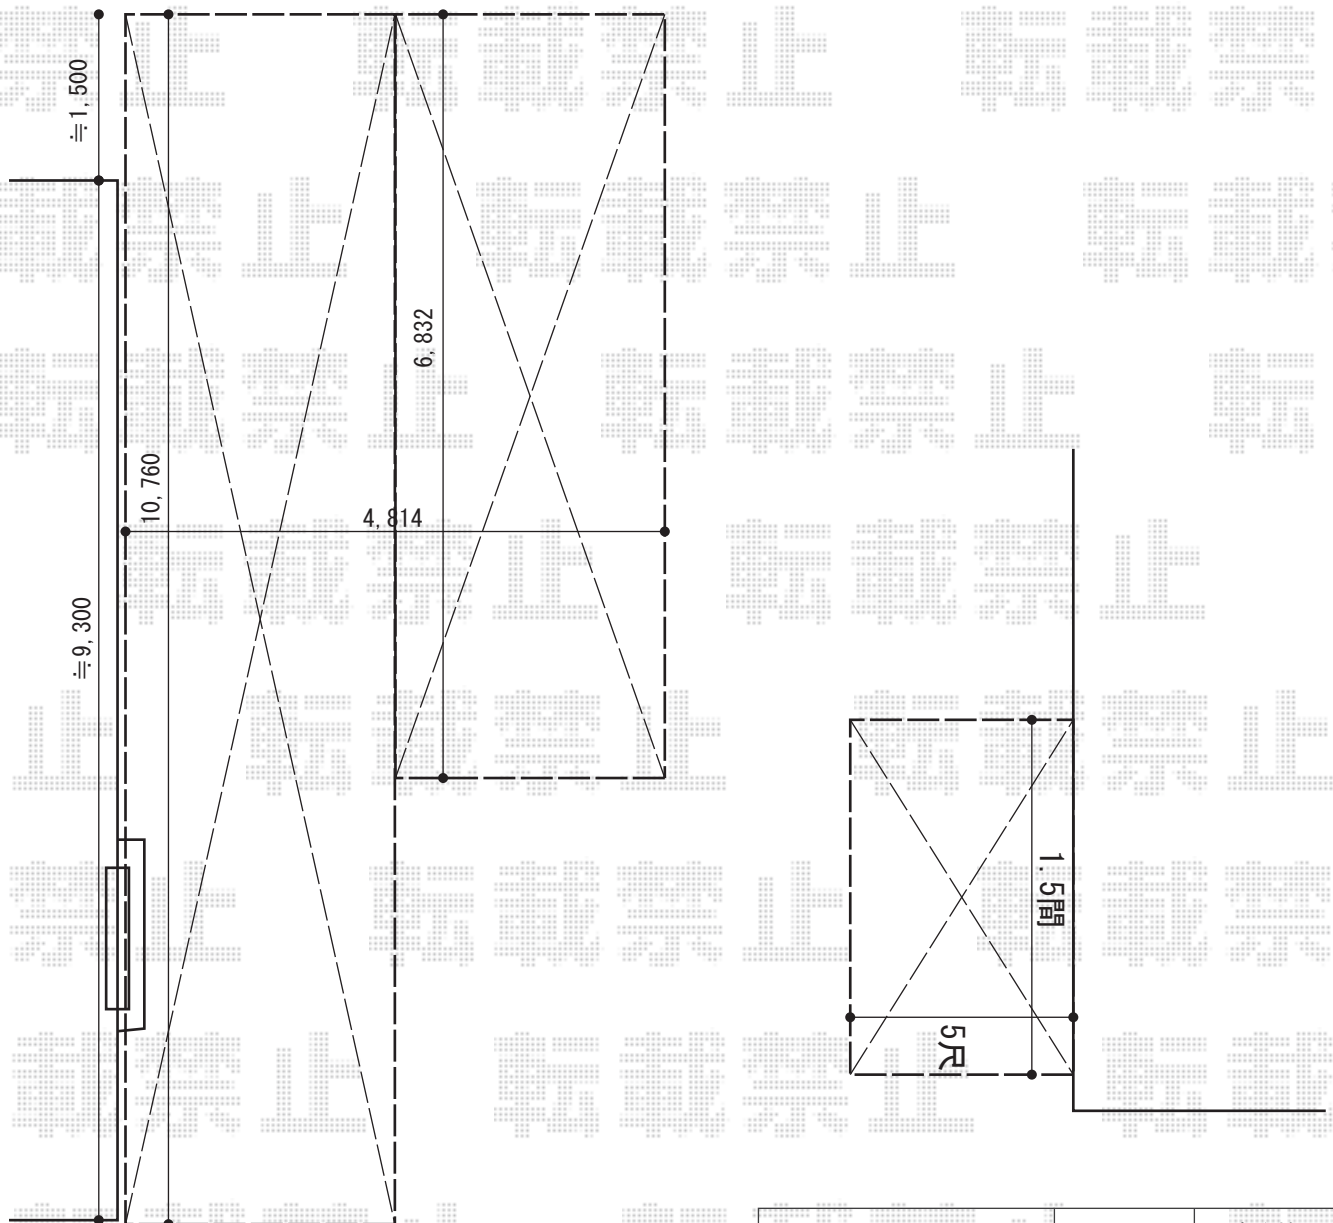

2015-5-279295

担当者

酒井