
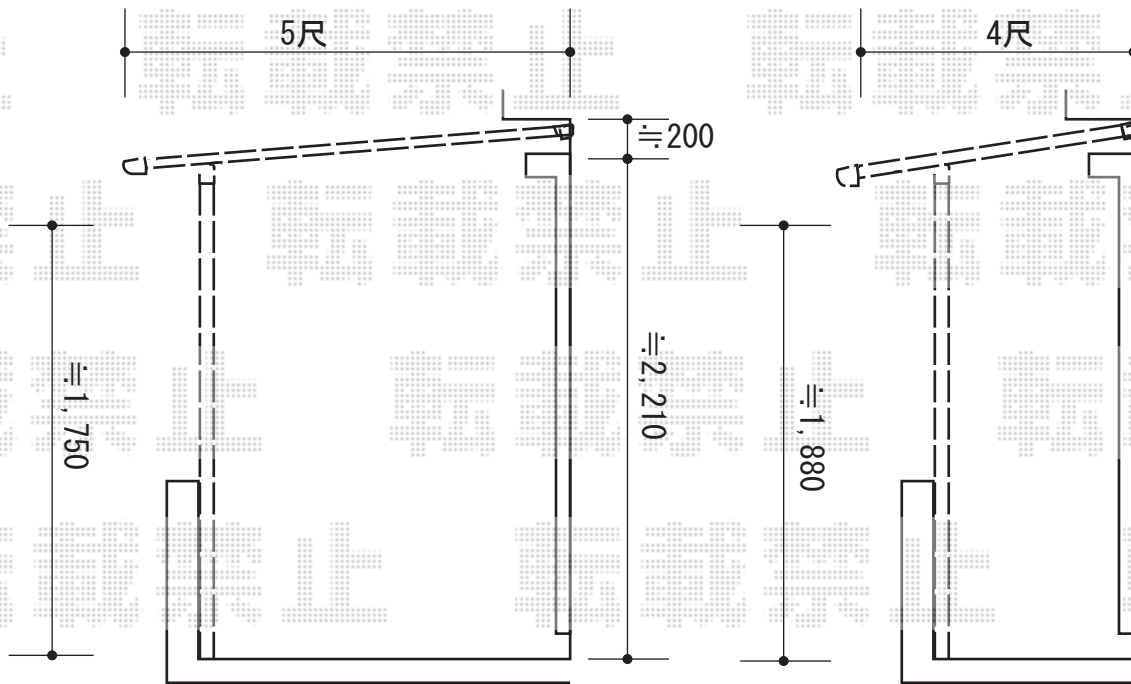


バルコニー屋根 施工概略図

LIXIL(トステム) 【外観右】パワーアルファ L型 屋根タイプ 連棟 積雪～30cm対応
 間口= 関東間3.5間[2.0+1.5間] (柱芯々6,405mm 屋根幅6,880mm)
 出幅= 4尺 (1,185mm)
 色: シャイングレー
 屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート(クリアS)
 柱仕様: 出幅自在桁タイプ (柱3本)
 施工方法: 上止め仕様
 柱固定部品仕様: 中間用×3

LIXIL(トステム) 【外観左】パワーアルファ L型 屋根タイプ 単体 積雪～30cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,650mm 屋根幅3,840mm)
 出幅= 5尺 (1,485mm)
 色: シャイングレー
 屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート(クリアS)
 柱仕様: 出幅自在桁タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様
 柱固定部品仕様: 中間用×2

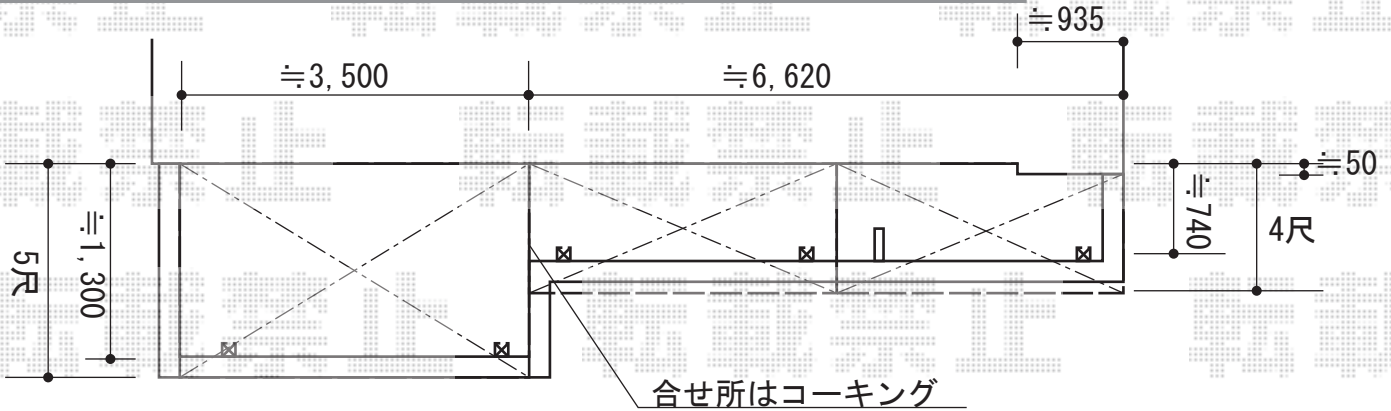

2015-6-281936

担当者

木附