


カーポート工事 施工概略図

配置基準(擁壁から70mm離し)
※RC擁壁ベース≒60mm出の為

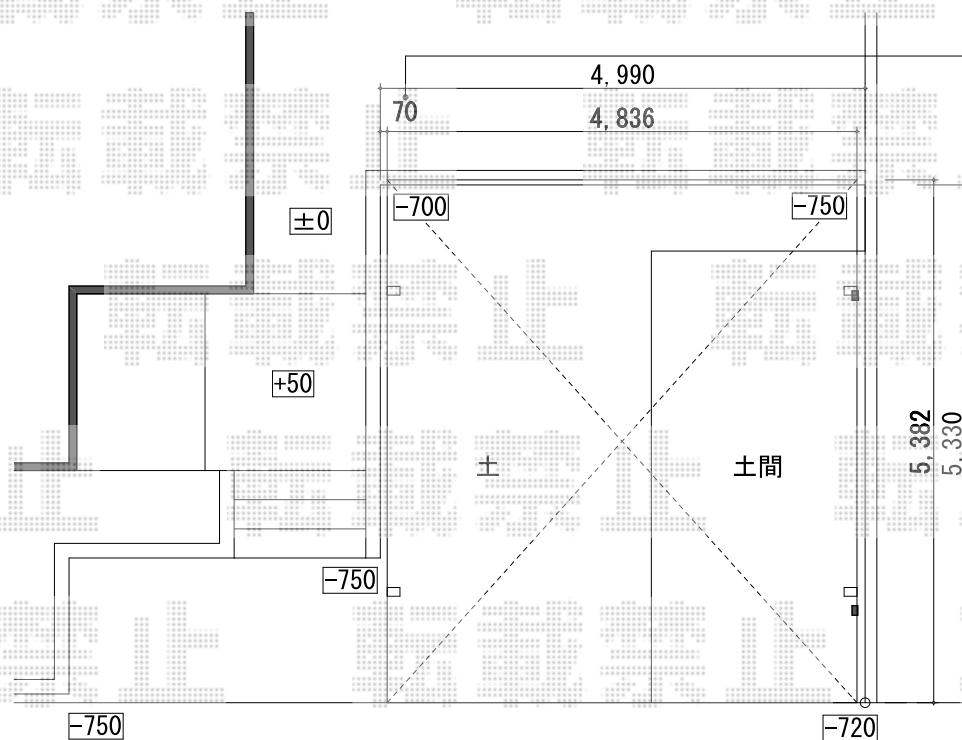

LIXIL(トステム) ネスカR (ラウンドスタイル) ワイド 積雪~20cm対応
幅= 4,836mm
奥行= 5,382mm
色: シャイングレー
屋根材: ポリカーボネート (クリアブルー)
柱仕様: ロング仕様 (有効高 約2,500mm)