

カーポート・サイクルポート 施工概略図

LIXIL フーゴF (フラットスタイル) 積雪~20cm対応

幅= 2,393mm

奥行= 5,028mm

色: ナチュラルシルバー

屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)

柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm)

LIXIL ネスカFミニ (フラットスタイル) 積雪~20cm対応

幅= 1,796mm


奥行= 2,911mm

色: ナチュラルシルバー

屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)

柱仕様: ロング仕様 (有効高 約2,500mm)

平面図

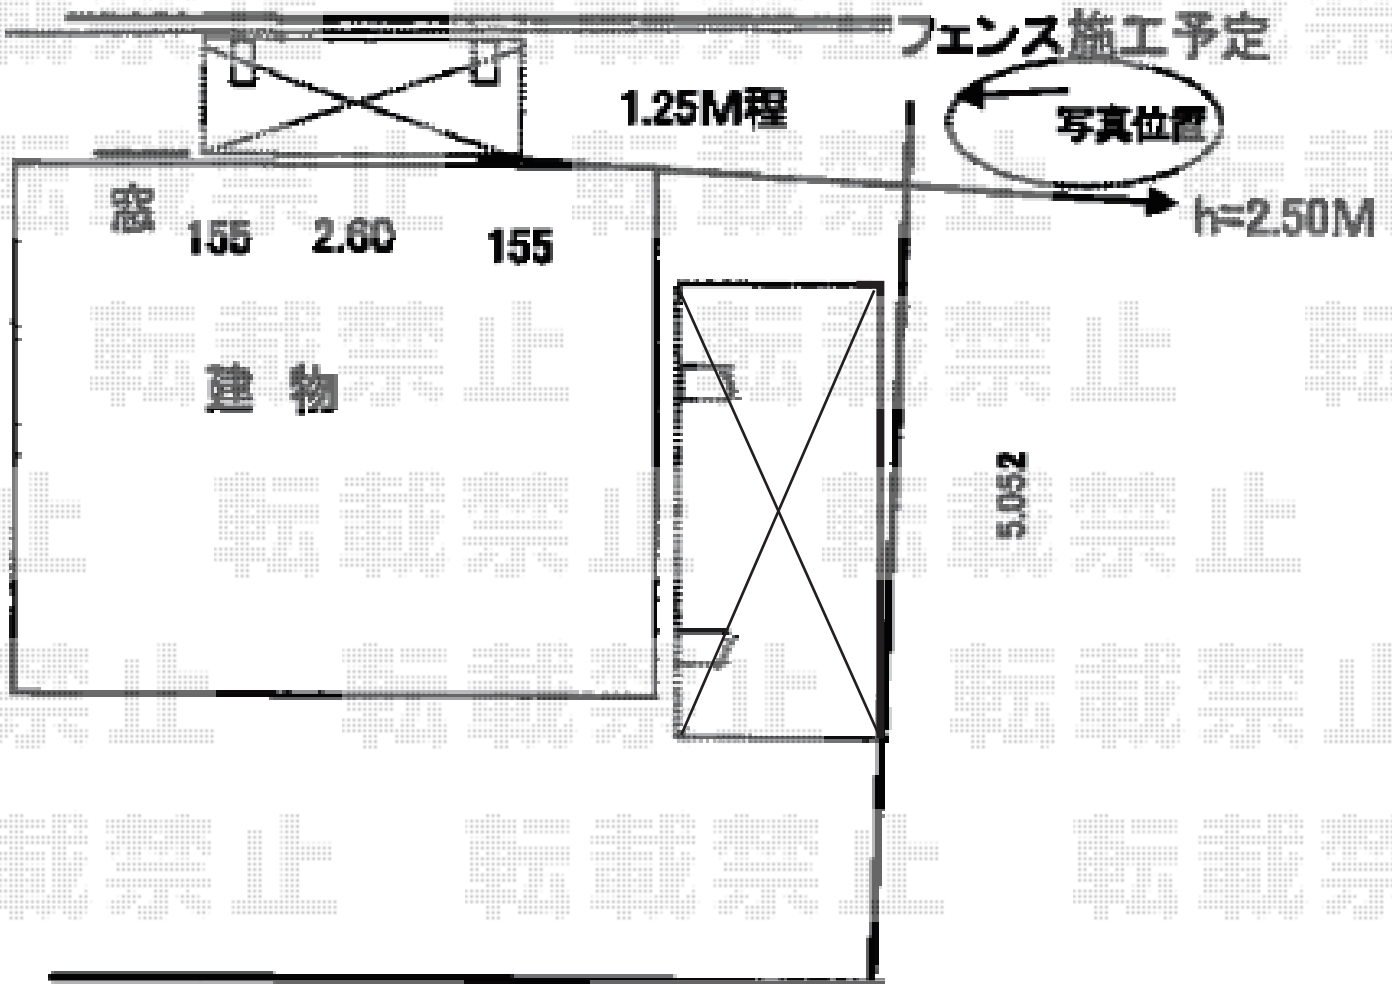

2015-6-285136

担当者

赤松