


エクステリア工事 施工概略図

LIXIL (TOEX) ハイグリッドフェンスN8型 高尺タイプ フリーポールタイプ  
本体1枚 (W×H) = (2,000×1,500mm) ×1枚  
スチール柱 : T15×4本  
小口キャップ : T15×2セット  
色 : シャイングレー

LIXIL (トステム) ライザーテラスII F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
間口= 関東間1.0間 (柱芯々1,620mm 屋根幅1,840mm)  
出幅= 5尺 (1,485mm)  
色 : シャイングレー  
屋根材 : ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)  
柱仕様 : 柱位置固定タイプ (柱2本)  
施工方法 : 上止め仕様

LIXIL (TOEX) ハイグリッド門扉N8型 片開き 柱使用  
扉幅 = 900mm  
扉高 = 1,500mm  
色 : シャイングレー  
錠 : 錠金具 (片錠) ※南京錠別途  
開き : 内開き

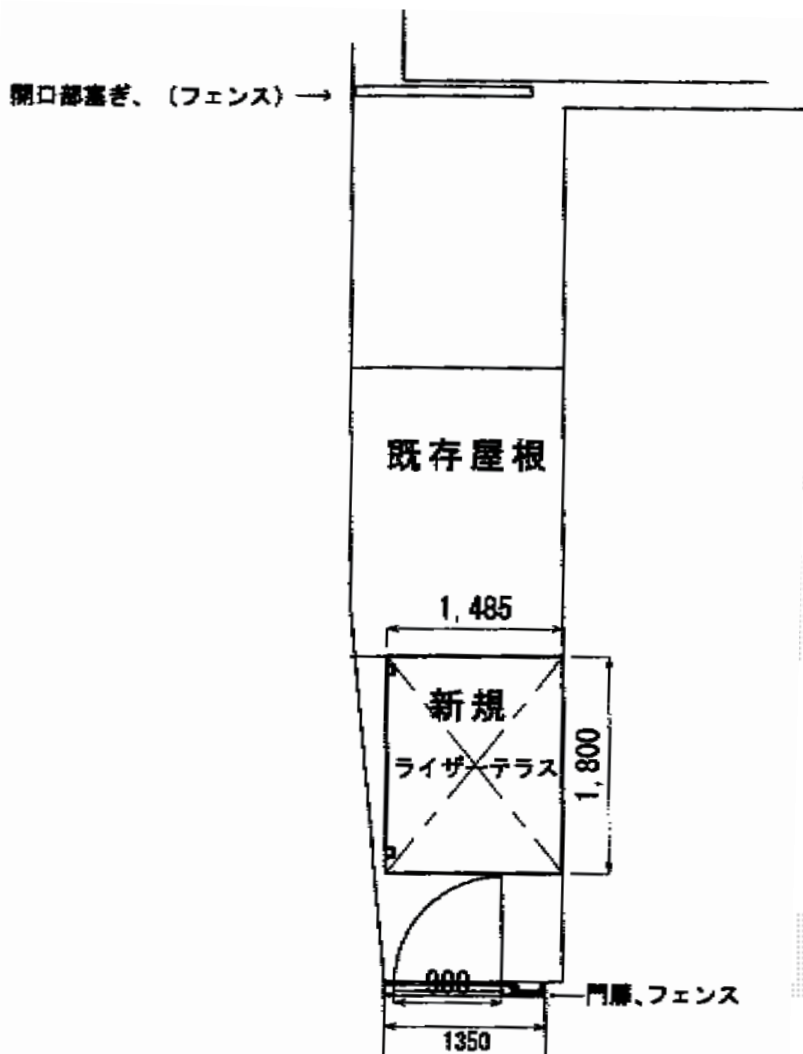

2015-6-285264

担当者

西村