## カーポート工事 施工概略図

LIXIL(トステム) テールポートシグマIII 延長 積雪~20cm対応

幅= 3,000mm 奥行= 7,098mm 色: シャイングレー

屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (ライトブルーマット調)

柱仕様: ロング柱23仕様 (有効高 約2,300mm)

YKK AP エフルージュグラン 積雪~20cm対応


幅= 2,423mm 奥行= 5,052mm 色: プラチナステン

屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート(アースブルーマット調)

柱仕様: ハイルーフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

YKK AP エフルージュグラン 変形敷地対応セット

斜め切詰前枠: 1 色: プラチナステン

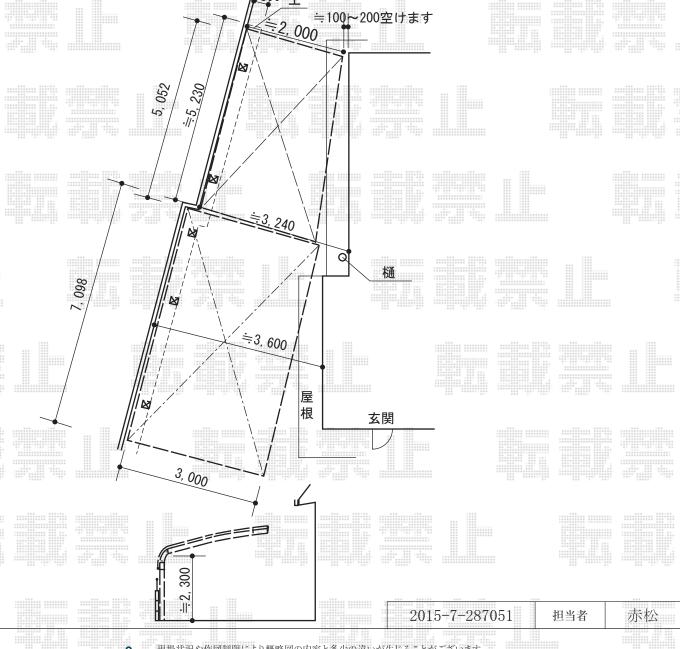



現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。