


カーポート 施工概略図

LIXIL <01>ネスカR (ラウンドスタイル) 積雪~20cm対応
幅= 2,701mm
奥行= 5,382mm
色: ホワイト
屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (ブルーマットS・すりガラス調)
柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm)

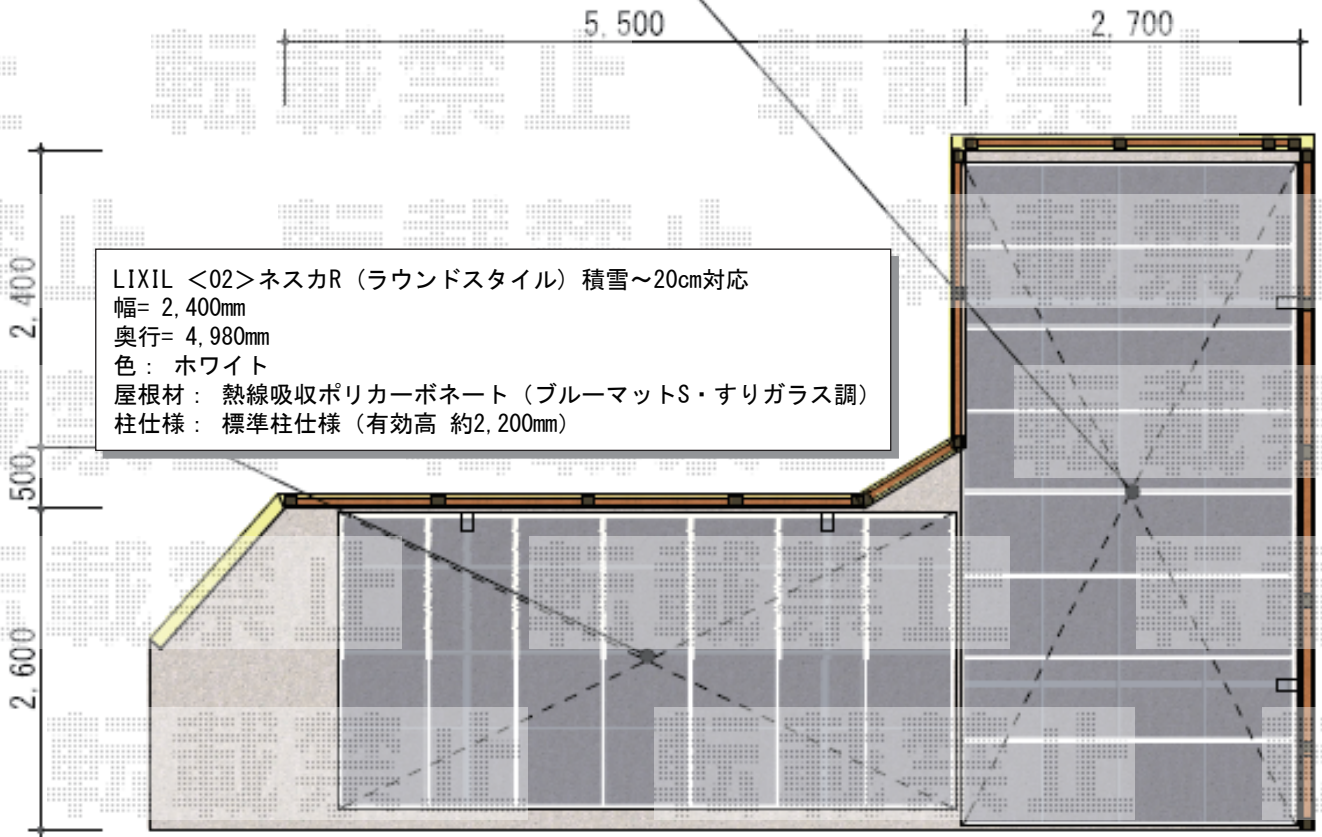

LIXIL <02>ネスカR (ラウンドスタイル) 積雪~20cm対応
幅= 2,400mm
奥行= 4,980mm
色: ホワイト
屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (ブルーマットS・すりガラス調)
柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm)

2015-7-287597

担当者

酒井