


エクステリア工事 施工概略図

ニッコー 立水栓ユニット サークルタイプ  
 スタンド・パン： サークルタイプ(配管：地中)OPB-RS-1T-PA(色：オフホワイト)  
 蛇口： 飾り蛇口 N201(ウェッジクロス)

LIXIL ネスカFミニ (フラットスタイル) 積雪～20cm対応  
 幅= 2,096mm  
 奥行= 2,205mm  
 色： ナチュラルシルバー  
 屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート (ブルーマットS・すりガラス調)  
 柱仕様： ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm)

LIXIL ネスカFミニ サイドパネル ※着脱式サポート含む  
 奥行サイズ： L22用  
 高さ= 3段 \*H800+800+800  
 色： ナチュラルシルバー  
 パネル材： 熱線吸収ポリカーボネート (ブルーマットS・すりガラス調)  
 柱仕様： ロング柱25仕様/間柱なし

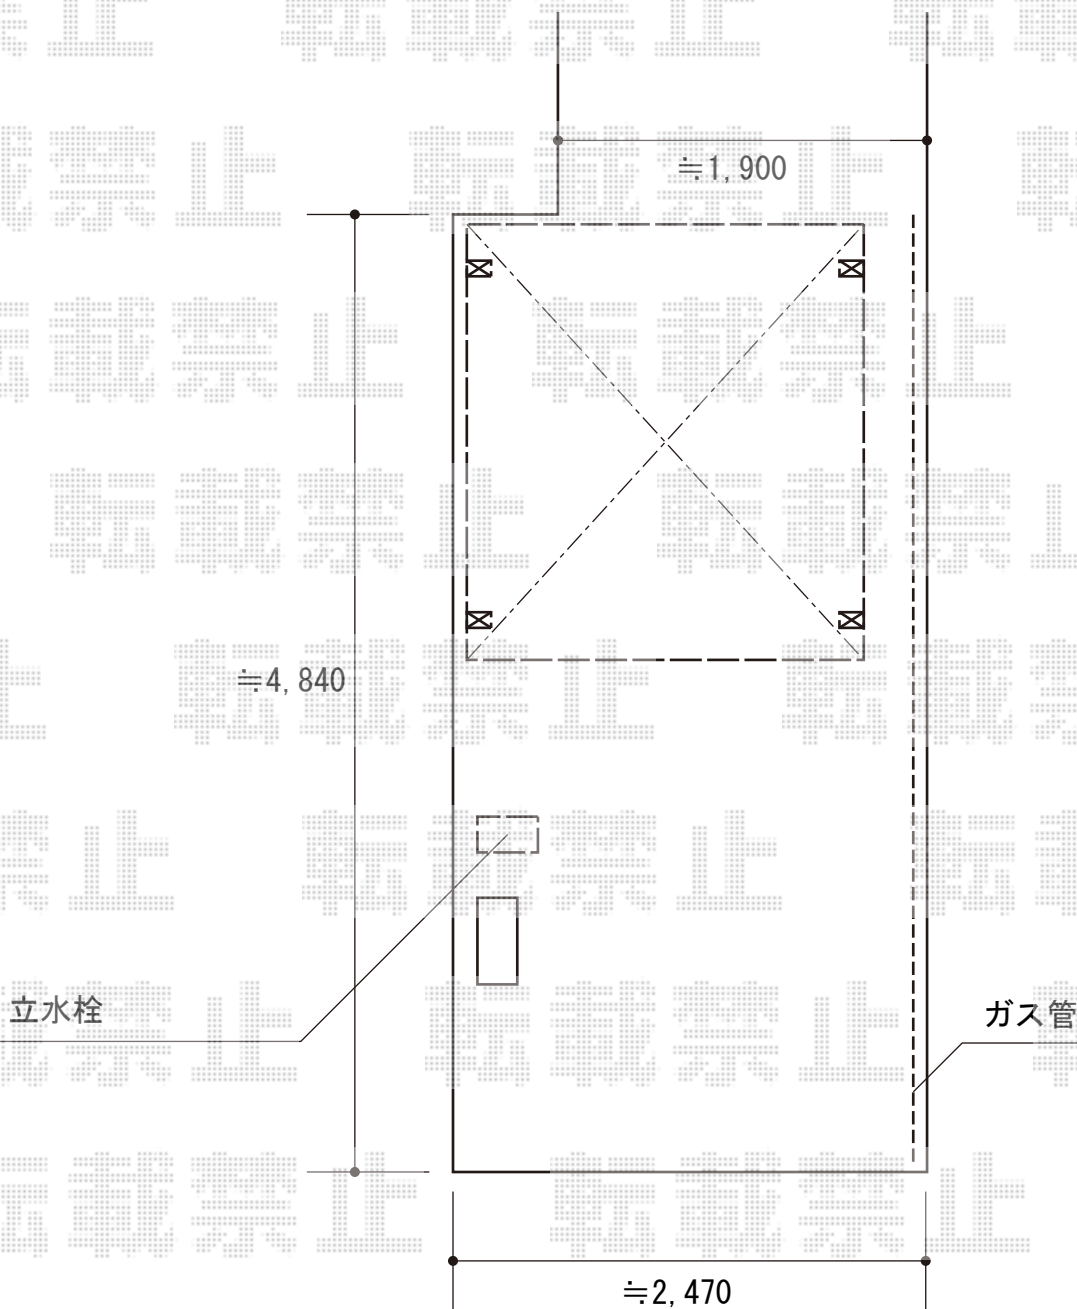

2015-7-290297

担当者

酒井