


## フェンス 施工概略図

LIXIL (TOEX) ジオーナフェンス YP型 マテリアルカラー アルミ多段柱施工  
 本体1枚 (W×H) = (1,979.5×800mm) ×1枚・(1,979.5×1,000mm) ×1枚  
 アルミ多段柱 I I : T-18×2本  
 ブラケットセット : 上下×2/中間×2  
 端部キャップ : 2セット  
 端部部材 : T-8×1・T-10×1  
 色 : シャイングレー+クリエラスク/パネル部 クリアマット (すりガラス調)

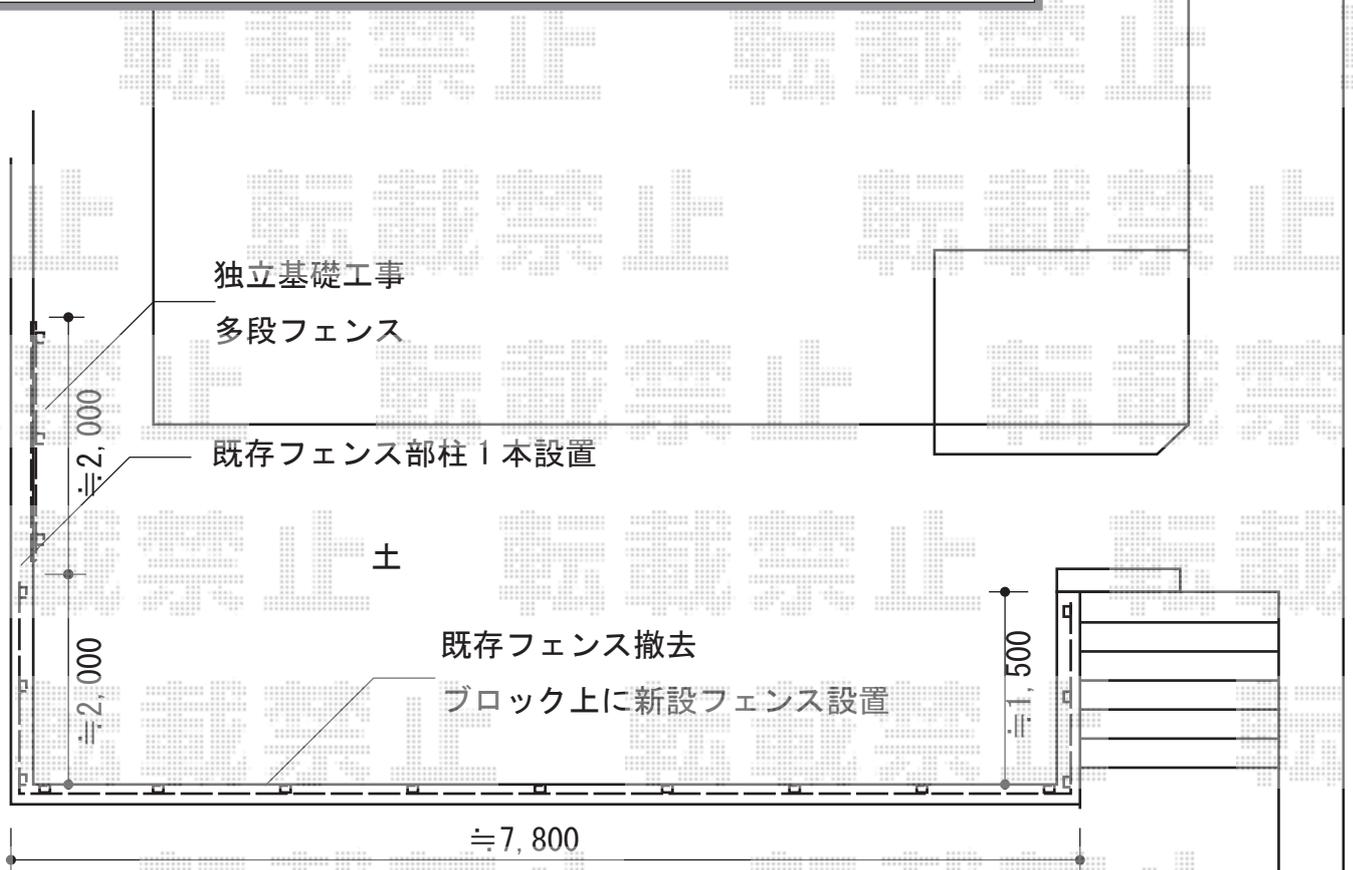

1段フェンス下端とブロックのすき間は  
 できるかぎり 20mmになるよう設置致します

LIXIL (TOEX) ジオーナフェンス YP型 マテリアルカラー フリーポールタイプ  
 本体1枚 (W×H) = (1,979.5×1,200mm) ×6枚  
 柱仕様 : T-12×15本  
 継手セット : 3  
 端部キャップ : 1セット  
 端部部材 : T-10×3  
 コーナー継手 : 出隅用T-12×2  
 コーナーポールA : 2  
 色 : シャイングレー+クリエラスク/パネル部 クリアマット (すりガラス調)

2015-7-290727

担当者

仲西