


エクステリア工事 施工概略図

LIXIL ネスカR (ラウンドスタイル) ワイド 積雪~20cm対応  
 幅= 5,442mm  
 奥行= 5,686mm  
 色: シャイングレー  
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)  
 柱仕様: ロング柱28仕様 (有効高 約2,800mm)

LIXIL(トステム) ネスカR ワイド用 サイドパネル 2段  
 奥行サイズ: L57用  
 高さ= 800+800mm ※2段  
 色: シャイングレー  
 パネル材: ガリレポリカ (クリアマットG・すりガラス調)  
 柱仕様: ロング柱28仕様/間柱1本

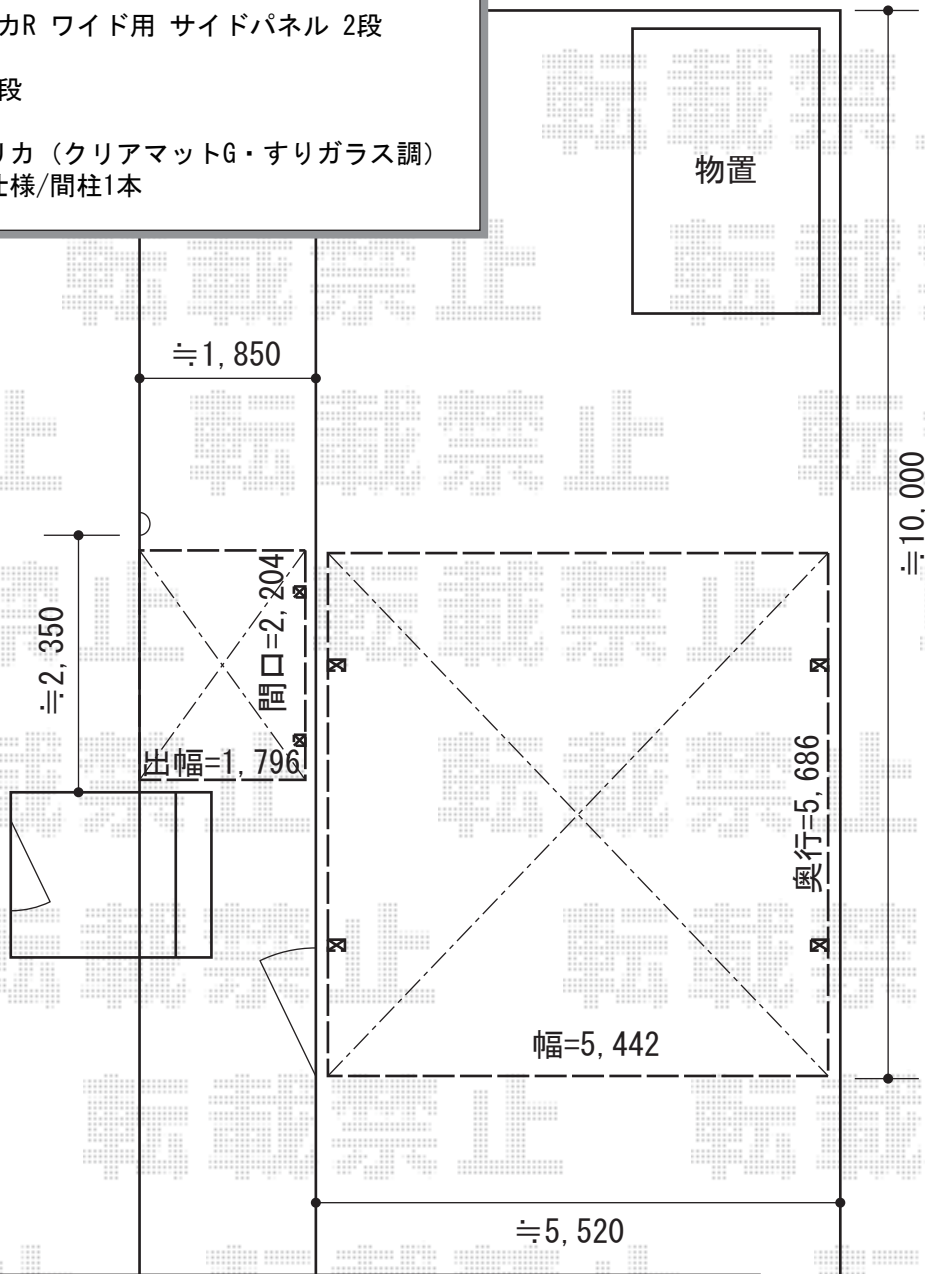

LIXIL フーゴF テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= 2204mm  
 出幅= 1796mm  
 色: シャイングレー  
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)  
 柱仕様: ロング柱28仕様 (有効高 約2,800mm)  
 施工方法: 上止め

2015-8-291942

担当者

木附