



カーポート・バルコニー屋根 施工概略図

LIXIL ネスカR (ラウンドスタイル) 積雪~20cm対応
 幅= 2,400mm
 奥行= 5,686mm
 色: シャイングレー
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)
 柱仕様: ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm)

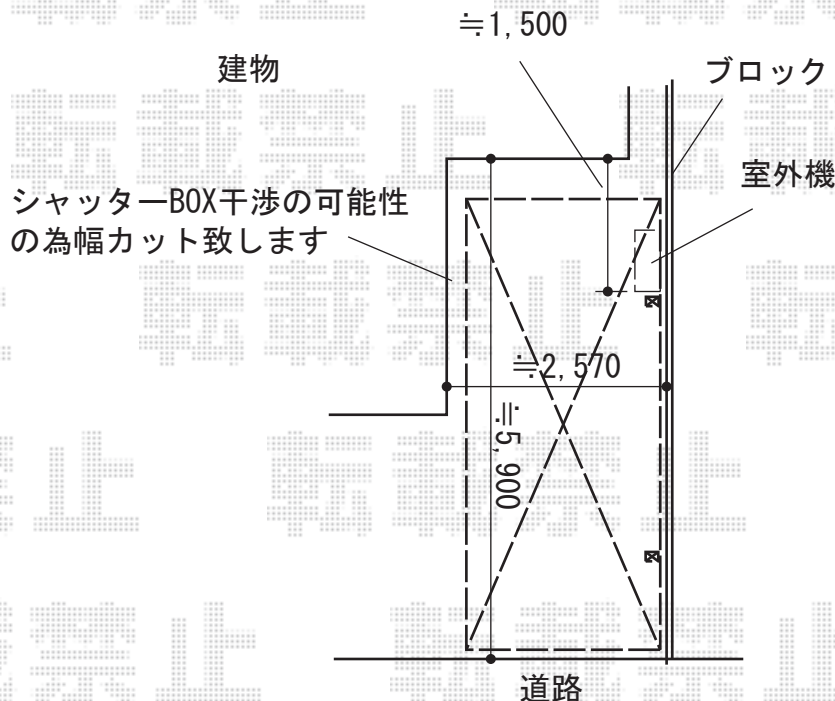

YKK AP ヴェクターテラス R型 屋根タイプ 単体 単体 積雪~20cm対応
 間口= メーター1.5間 (柱芯々2,718mm 屋根幅3,030mm)
 出幅= 7尺 (2,070mm)
 色: プラチナステン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)
 施工方法: 下止め仕様
 躯体式バルコニー取付部品: Bタイプ 中間用×2

YKK AP ヴェクターテラス 吊り下げ式物干し ロング 2本入り×1セット
 色: プラチナステン

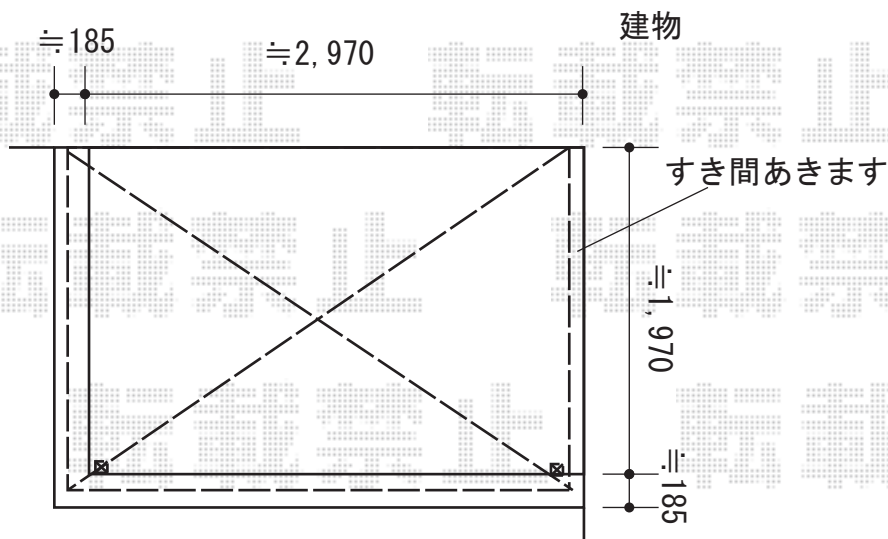

2015-8-292115

担当者

赤松