


カーゲート 施工概略図

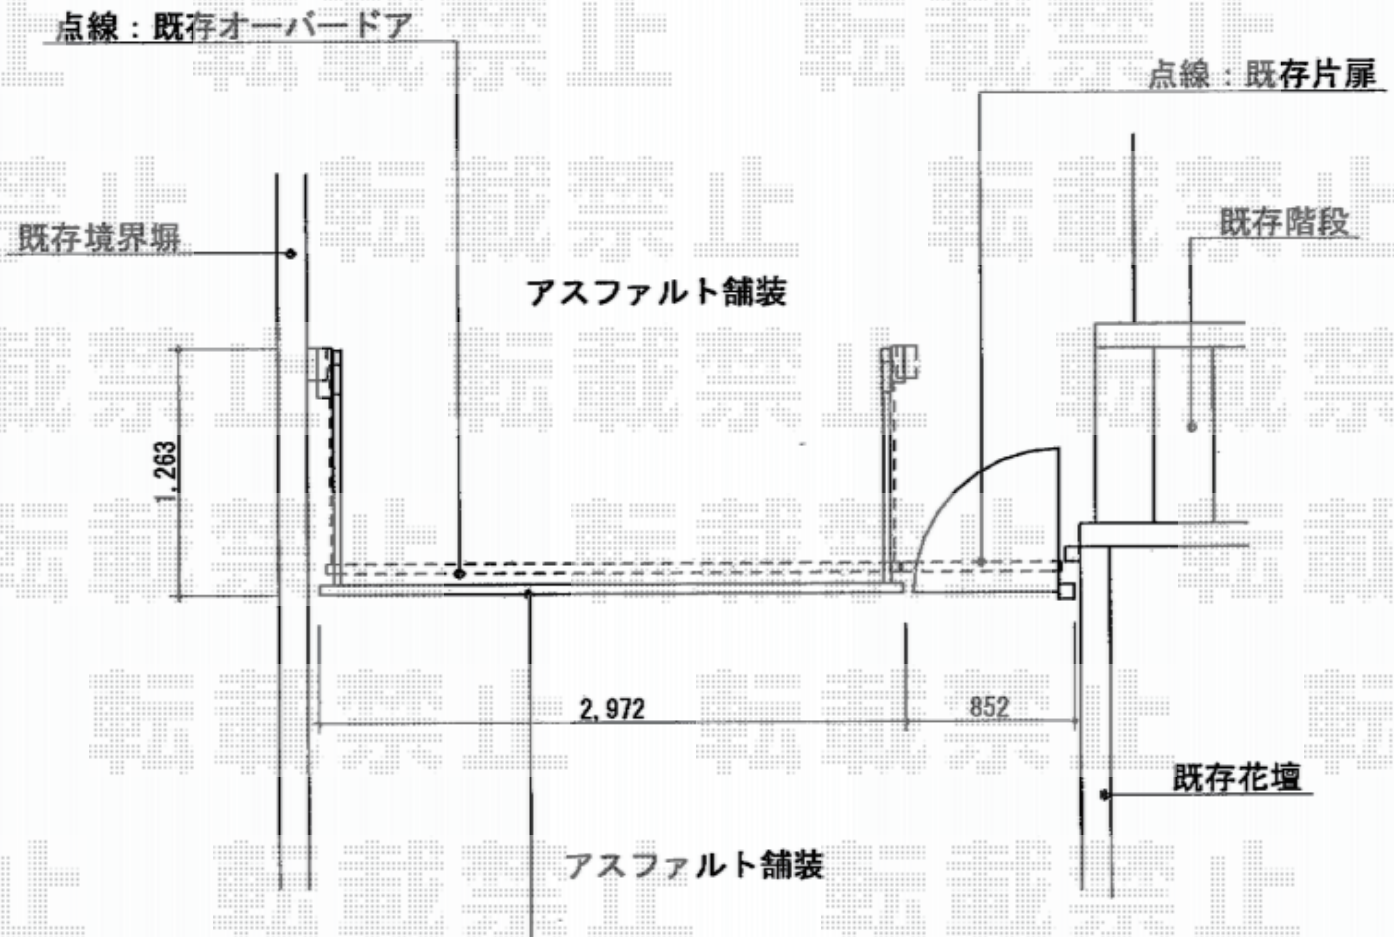

LIXIL (TOEX) オーバードアS3型 電動式  
 本体 (W×H) = (2,950mm × 1,200mm)  
 色： ナチュラルシルバーF  
 柱仕様： ハイルフ柱仕様 (有効通過高2,150mm)  
 駆動： 1モーター外観左側駆動/AC100V結線用柱仕様  
 リモコン： 標準1個入り  
 オプション： ロング接地ストッパー(1本入り)×2セット

LIXIL (TOEX) 【特注】オーバードアS3型用開戸セット  
 本体 (W×H) = (700×1,200mm)  
 色： ナチュラルシルバーF  
 開き： 外開き(外観右吊り元)  
 柱仕様： 【特注】ロング柱(【仮】規格+200mm)  
 追加部材： 外開き用持ち送り

LIXIL (TOEX) オーバードアS3型用リモコン送信機PDC-3型(追加用)  
 数量： 3

2015-9-296082

担当者

伊野