
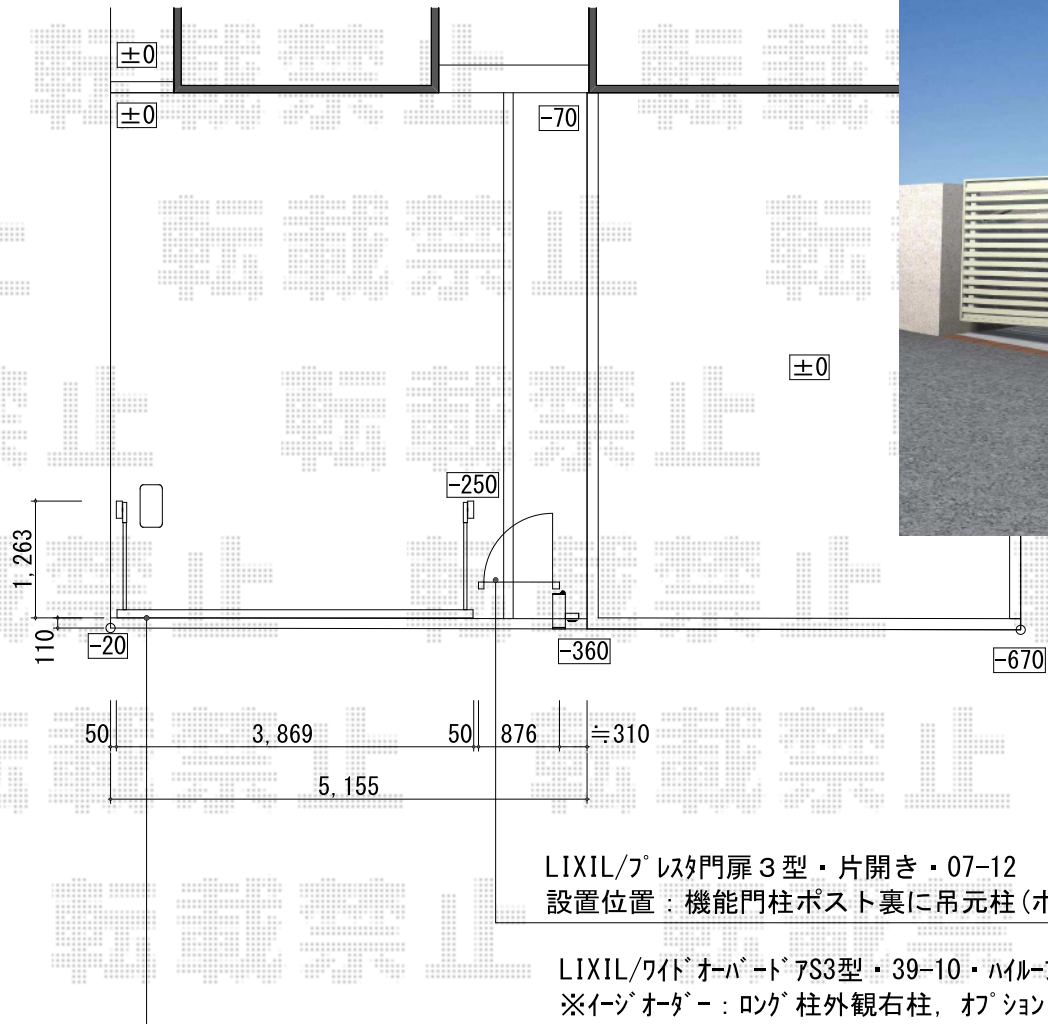


カーゲート・門扉 施工概略図

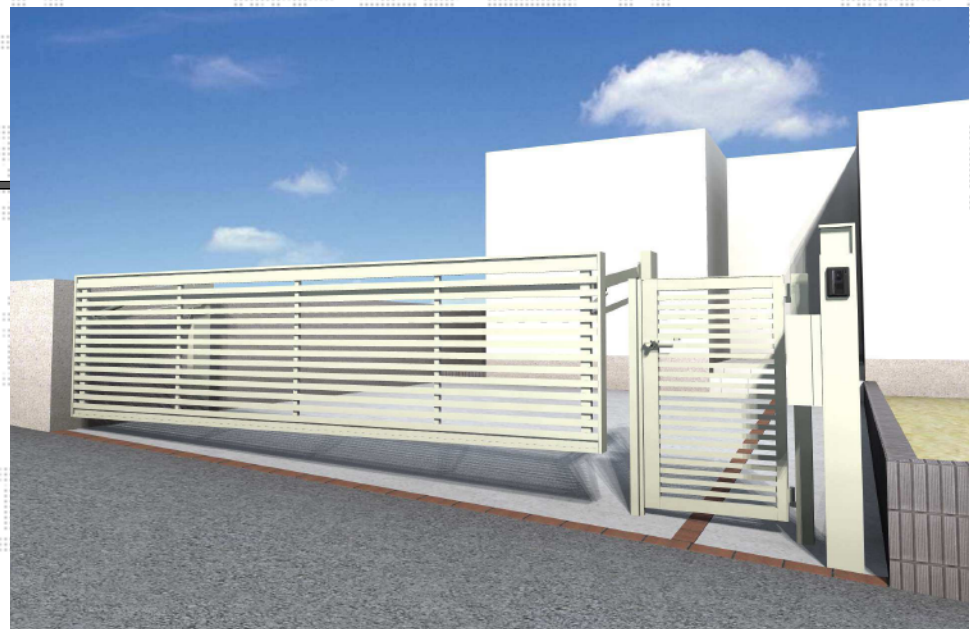

LIXIL (TOEX) 【特注】ワイドオーバードアS3型 手動式
 本体 (W×H) = (3,850mm × 1,000mm)
 色：シャイングレー
 柱仕様：【特注】片側ロング仕様 (+250mm) / ハイルフ柱仕様 (有効通過高2,150mm)
 駆動：手動式
 オプション：ロング接地ストッパー+100mm (1本入り) × 1

LIXIL/プレスタ門扉3型・片開き・07-12
 設置位置：機能門柱ポスト裏に吊元柱 (ポスト開きは側面)
 LIXIL/ワイドオーバードアS3型・39-10・ハイルフ・シャイングレー
 ※イージオーダー：ロング柱外觀右柱, オプション：ロング接地ストッパー

LIXIL (TOEX) プレスタ門扉 3型 太横棧 片開き 柱使用
 扉幅 = 700mm
 扉高 = 1,200mm
 色：シャイングレー
 錠：シリンダーPA錠 (鎌錠)
 開き：内開き