

カーポート工事 施工概略図



YKK AP レイナツインポートグラン 積雪~20cm対応
 幅= 5,983mm
 奥行= 5,768mm
 色: カームブラック
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (アースブルー(マット調))
 柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

YKK AP レイナツインポートグラン 屋根ふき材補強部品 (2セット)
 色: カームブラック

YKK AP 水平式物干し カーポート柱用 標準 2本入り×1セット
 色: カームブラック

YKK レイナツインポートグラン 57-60H
 カームブラック 熱線遮断ポリカーボネート (アースブルー(マット調))
 屋根ふき材補強部品×2セット
 水平式物干 標準
 基礎寸法250角 土間考慮仕様

土間コンクリート 金鍍仕上
 砕石60mm 生コン100mm
 5mmメッシュ使用

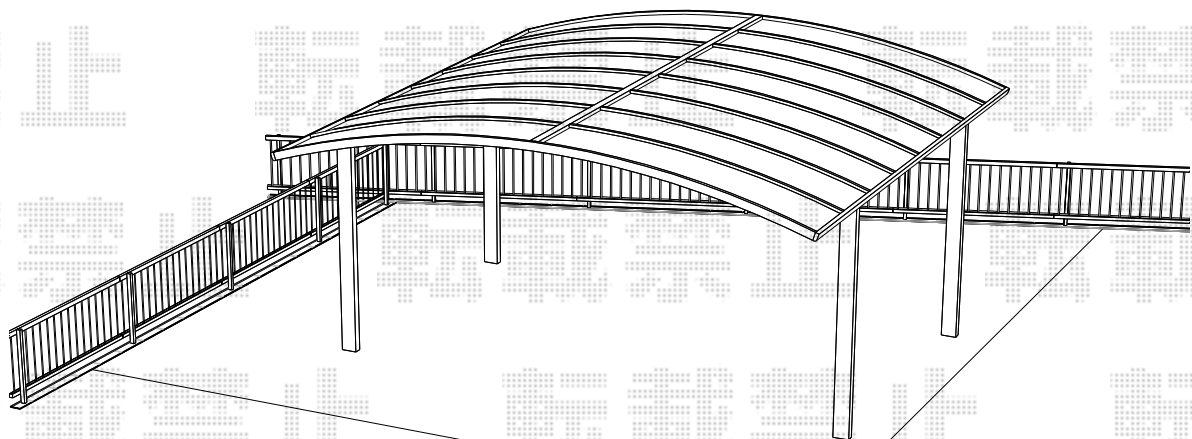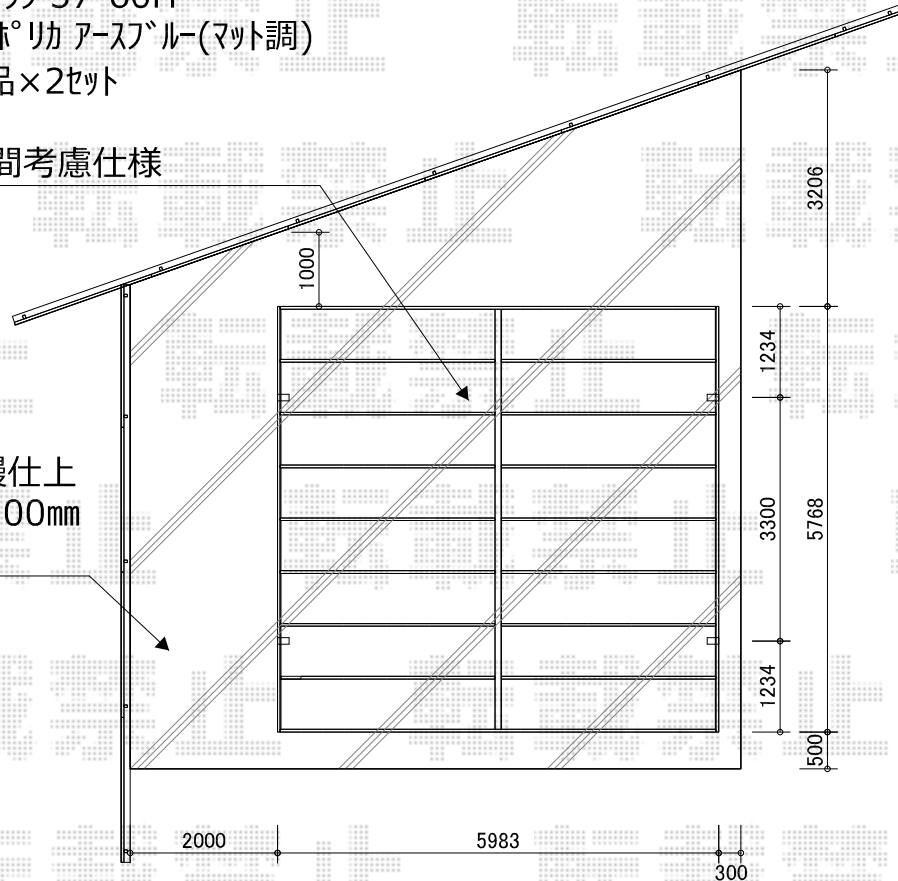

土間の水勾配は現場合わせとなります。

2016-1-313859

担当者

酒井