



エクステリア商品工事 施工概略図

YKK AP レイナポートグラン 積雪～20cm対応  
 幅= 2,400mm  
 奥行= 5,052mm  
 色： プラチナステン  
 屋根材： ポリカーボネート（トーマイマット）  
 柱仕様： ハイルフ柱仕様（有効高 約2,350mm）

Value Select マージウッドデッキ  
 間口= 2.0間(3,651mm)  
 出幅= 5尺(1,520mm)  
 色： ナチュラル  
 床板： 縦貼り  
 幕板： 標準幕板  
 束柱： Sタイプ(550mm)（色：カームブラック）

LIXIL スピーネ R型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応  
 間口= 関東間2.0間（柱芯々3,440mm 屋根幅3,660mm）  
 出幅= 5尺（1,485mm）  
 色： ブラック  
 屋根材： ポリカーボネート（クリアマット・すりガラス調）  
 柱仕様： 柱位置固定タイプ（柱2本）/ロング柱  
 施工方法： 下止め仕様

LIXIL スピーネ R型 吊り下げ物干しAセット 標準 2本入×1セット  
 色： ブラック

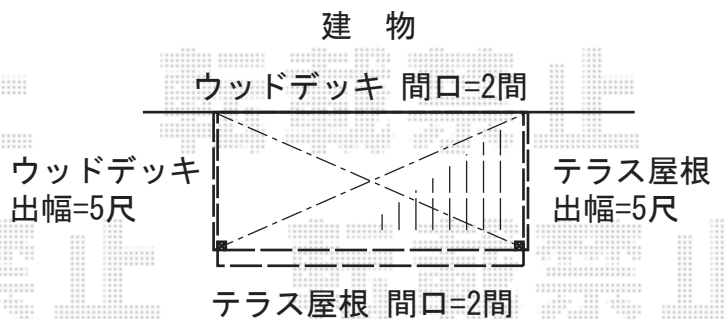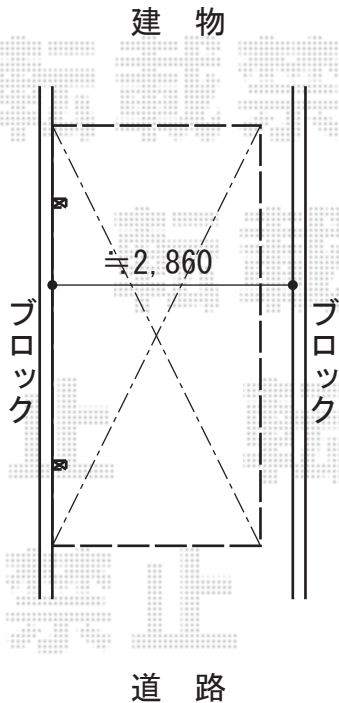

2016-1-314359

担当者

松本