

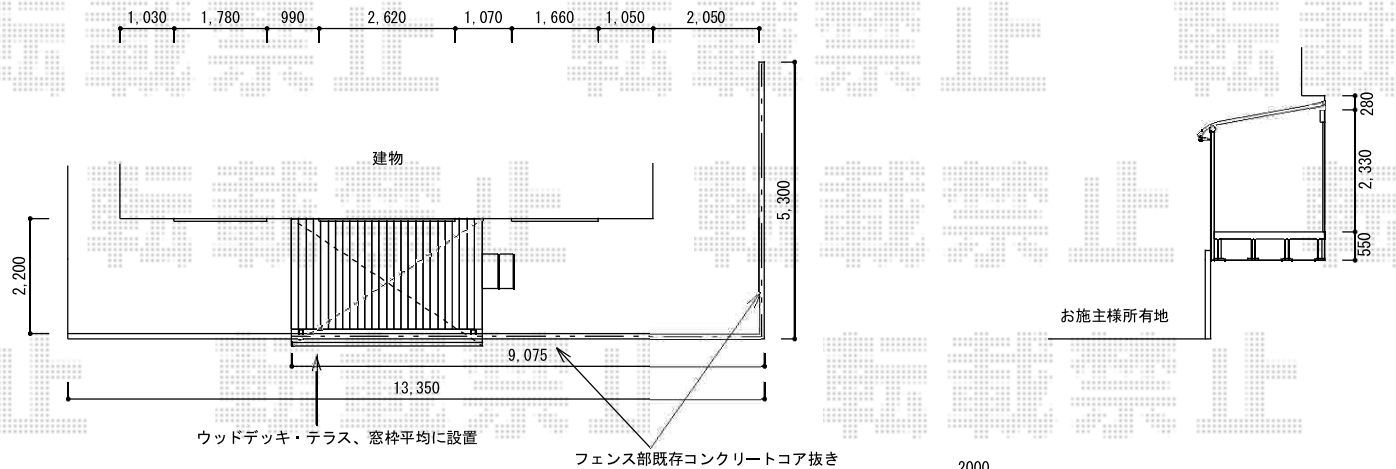





エクステリア商品工事 施工概略図



積水樹脂 メッシュフェンス G10-R 自由柱施工
 本体1枚 (W×H) = (2,000×1,000mm) × 8枚
 支柱 : #1000×10本
 支柱金具 : #1000×10セット
 パネルコーナー金具 : #1000×1セット
 保護キャップ : 2セット
 色 : ブラウン

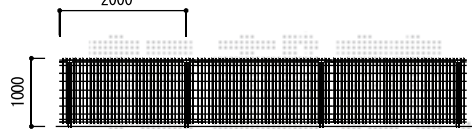

YKK AP ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)
 出幅= 8尺 (2,370mm)
 色 : ブラウン
 屋根材 : ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様 : 柱奥行移動タイプ (柱2本)
 施工方法 : 上止め仕様

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 2.0間 (3,651mm)
 出幅= 7尺 (2,120mm)
 色 : ナチュラルブラウン
 床板 : 縦貼り
 幕板 : 標準幕板
 束柱 : Tタイプ (400~550mm) (色 : カームブラック)

YKK AP リウッド ステップ5型 Sタイプ (2段)
 色 : ナチュラルブラウン