
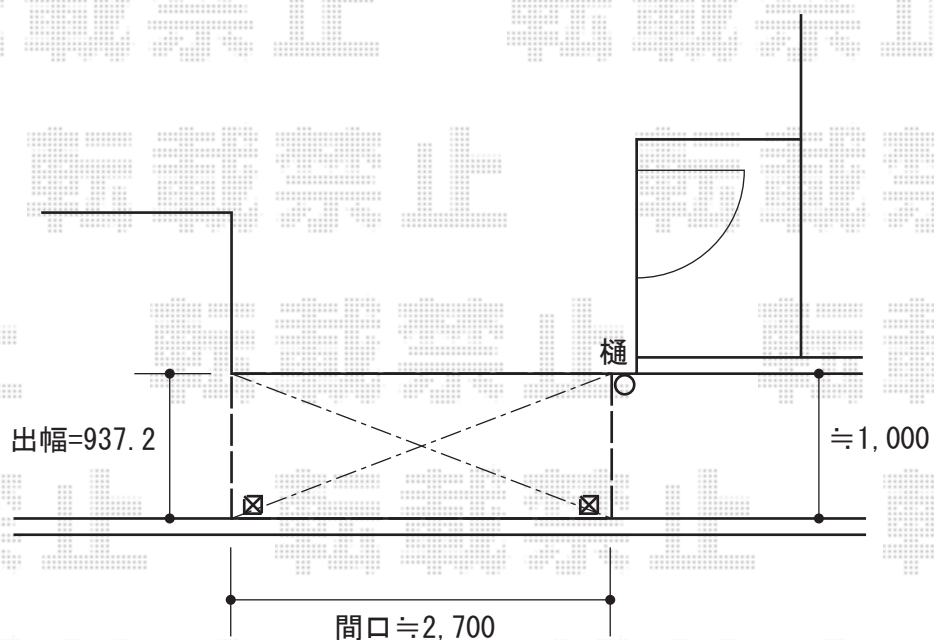
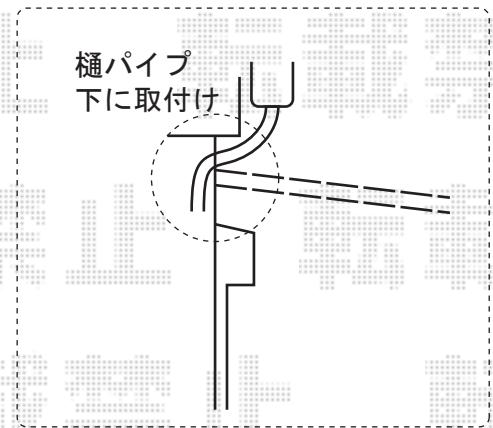


バルコニー屋根工事 施工概略図

YKK AP ヴェクターテラス F型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= メーター1.5間 (柱芯々2,718mm 屋根幅3,030mm)
 出幅= 7尺 (2,070mm)
 色: ホワイト
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様
 躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2セット

YKK AP ヴェクターテラス 上下可動物干し (着脱機能付) 2本入り×1セット
 色: プラチナステン

YKK AP ヴェクターテラス F型 ルーフタイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (方杖芯々2,730mm 屋根幅2,805mm)
 出幅= 3尺 (870mm)
 色: ホワイト
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様: 柱無しタイプ
 施工方法: 下止め仕様

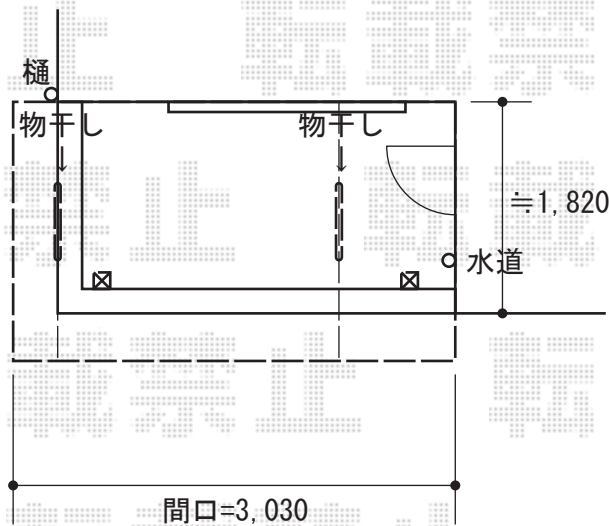

2016-2-320814

担当者

竹本