


手すり 施工概略図

LIXIL (TOEX) グリップライン 歩行補助手すり $\phi 38$ 手すり用
ビーム： W1200 中間用×3本
キャップ： 端部キャップ×6セット
トップ埋込柱： T-8×6本
ブラケット： トップストレートブラケット×6セット
色： ビーム/シャイングレー 柱/シャイングレー

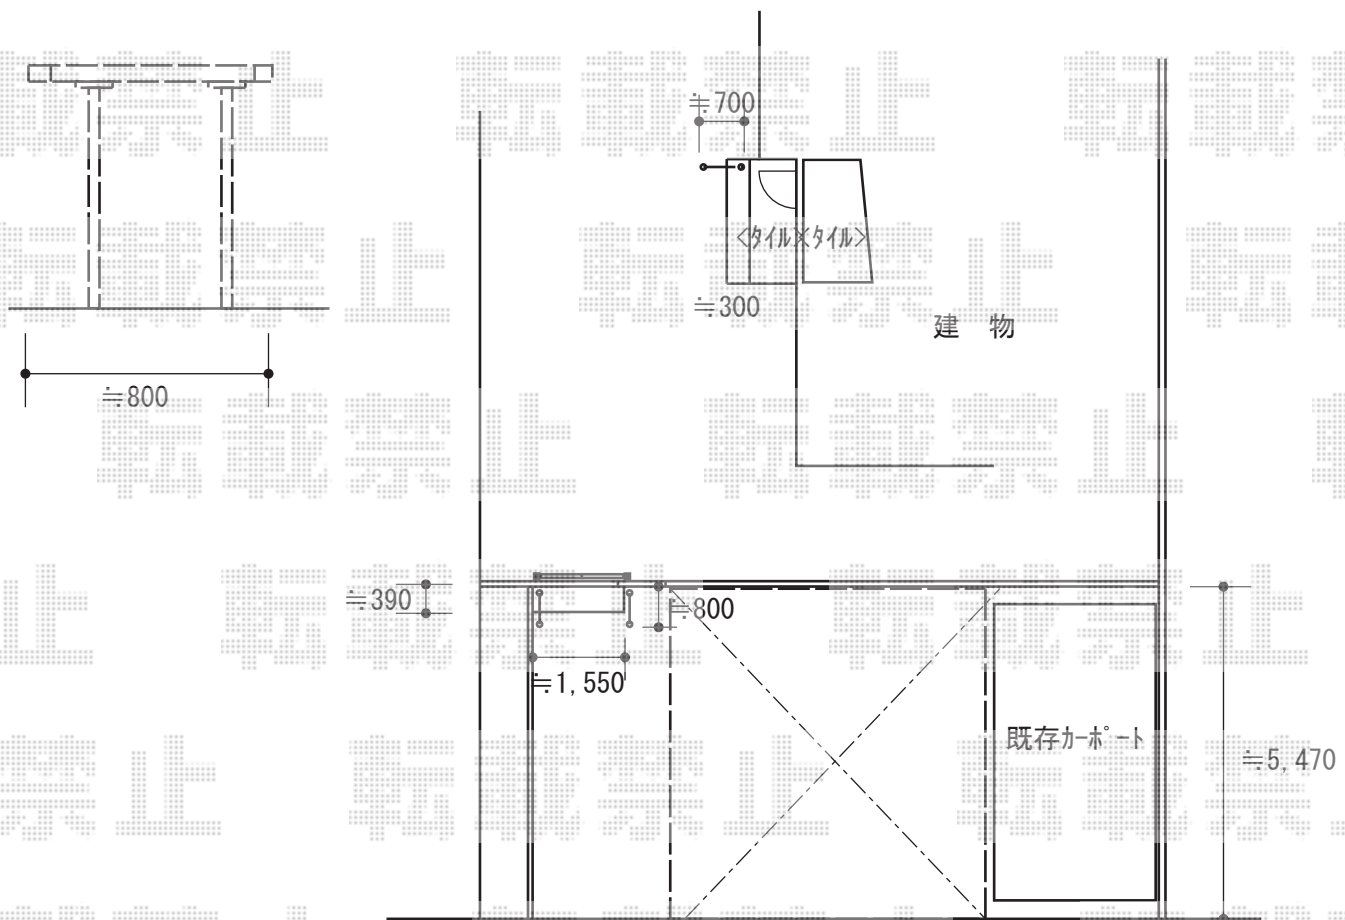

YKK AP <提案品>レイナツインポートグラン 積雪~20cm対応
幅= 5,392mm
奥行= 5,400mm
色： カームブラック
屋根材： ポリカーボネート (アースブルー)
柱仕様： 標準柱仕様 (有効高 約2,000mm)

2016-5-334033

担当者

竹中