


エクステリア商品工事 施工概略図

LIXIL (TOEX) プログコートフェンス M1型 間仕切りタイプ
 本体1枚 (W×H) = (976×1,800mm) × 3枚
 主柱: T-18 × 4本
 ブラケットセット: T-18 × 6セット
 色: オータムブラウン

LIXIL スピーネ F型 屋根タイプ 連棟 積雪~20cm対応
 間口= 関東間3.0間[2.0+1.0間] (柱芯々5,260mm 屋根幅5,480)
 出幅= 5尺 (1,485mm)
 色: シャイングレー
 屋根材: ポリカーボネート (クリアブラウン) /
 熱線吸収アクアポリカーボネート (クリアS)
 柱仕様: 出幅自在桁タイプ (柱3本)
 施工方法: 上止め仕様
 柱固定部品仕様: 中間用×1/コーナー用×2

LIXIL スピーネ 吊り下げ物干しAセット 標準 3本入り×1セット
 色: シャイングレー

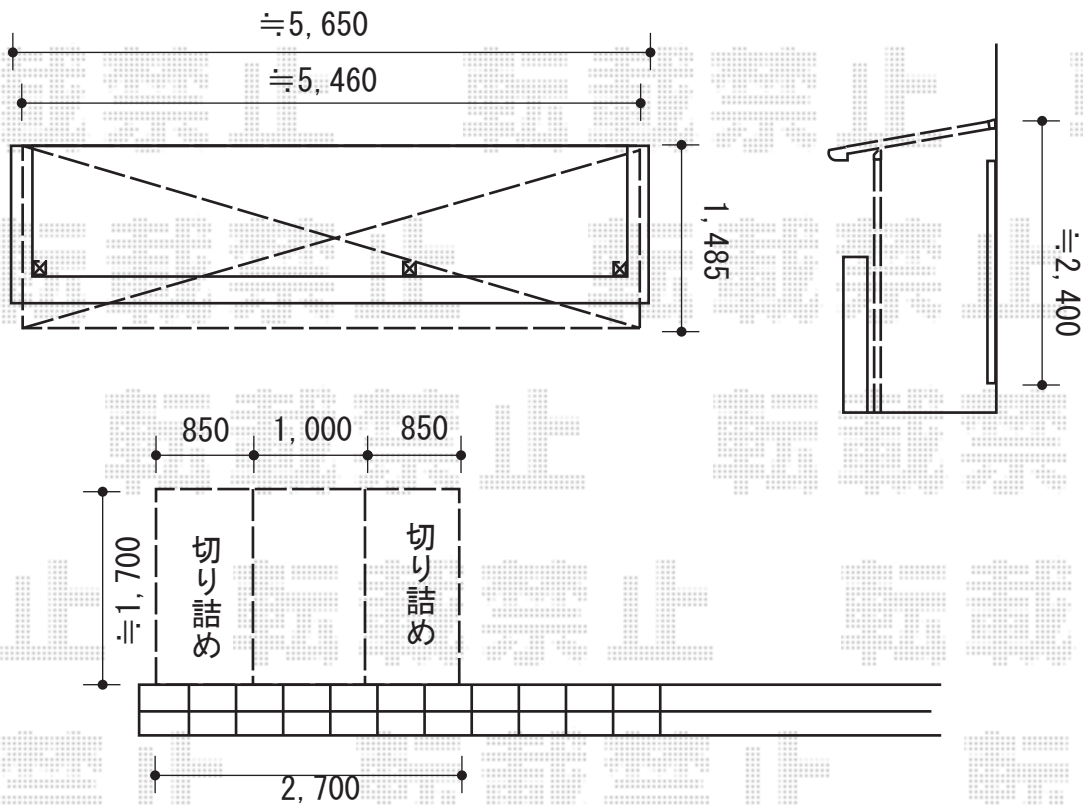

2016-9-357750

担当者

岡本