


エクステリア商品工事 施工概略図

YKK AP レイナトリプルポートグラン 積雪~20cm対応
幅= 7,200mm
奥行= 5,052mm
色： ホワイト
屋根材： ポリカーボネート（スモークブラウン）
柱仕様： 標準柱仕様（有効高 約2,000mm）

Value Select ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ 自由柱施工
本体1枚 (W×H) = (1,975×1,000mm) × 18枚
自由柱： T100 × 37本
端部キャップ： 1セット
目隠しコーナー継手： T100 × 1セット
端部カバー： T100 × 2セット
色： グレースブラウン

YKK AP シンプルオ ポストユニット 1型 #05
柱セット： 照明なし本体（色： カームブラック）
ポスト： T13型（色： ダークブラウン）
ポスト取付部品： T13型用 × 1セット

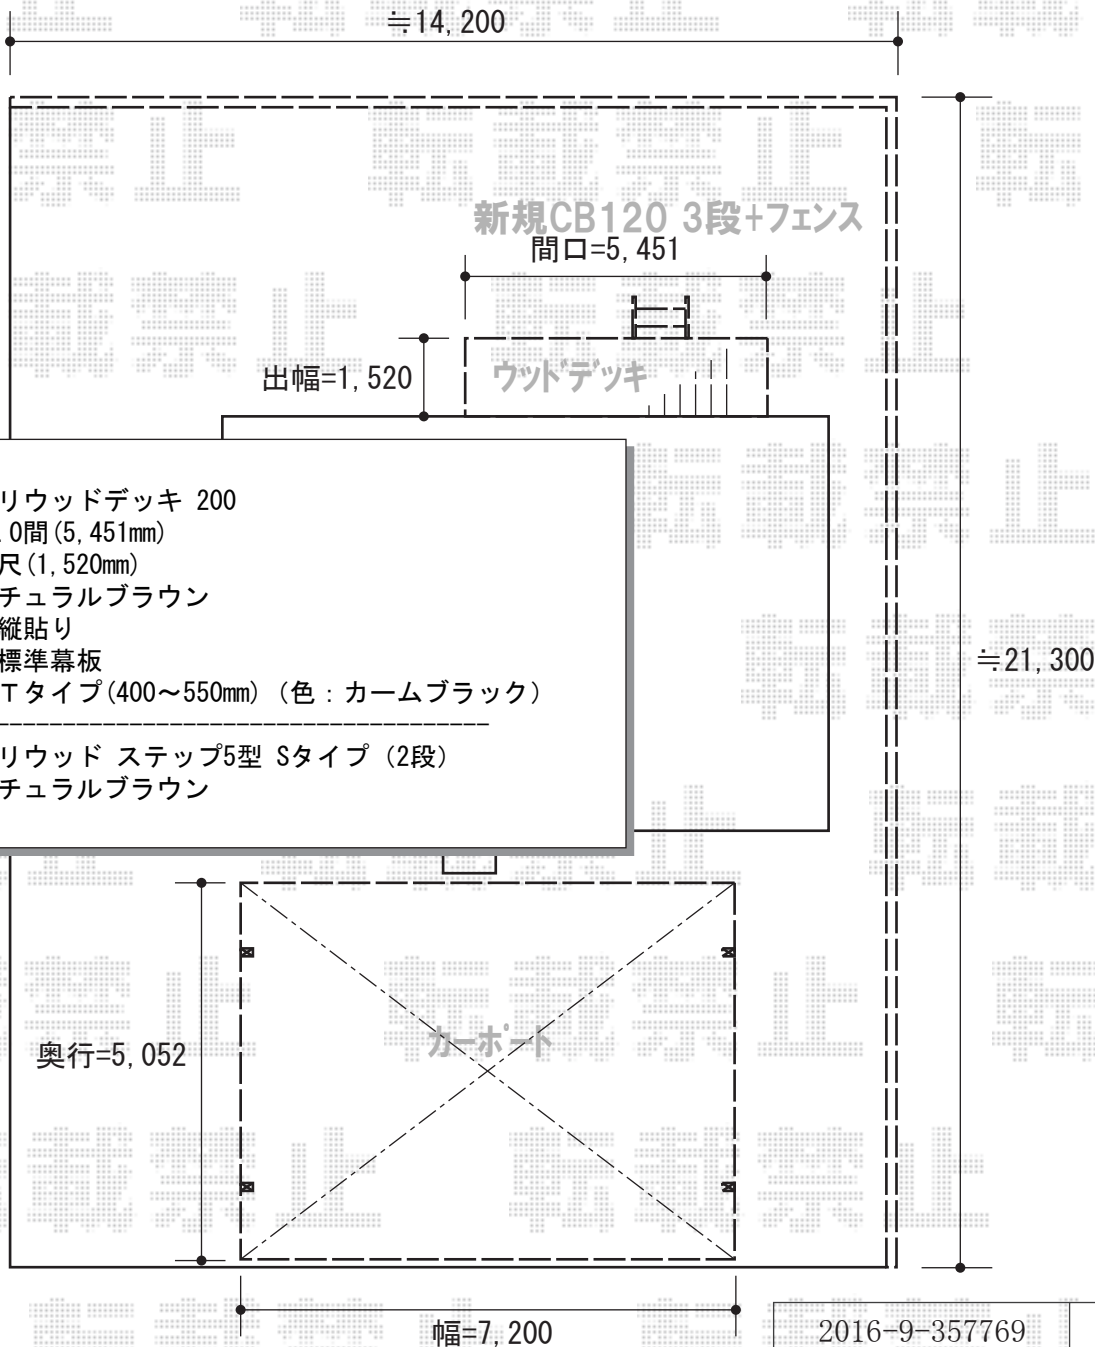

YKK AP リウッドデッキ 200
間口= 3.0間(5,451mm)
出幅= 5尺(1,520mm)
色： ナチュラルブラウン
床板： 縦貼り
幕板： 標準幕板
束柱： Tタイプ(400~550mm)（色： カームブラック）

YKK AP リウッド ステップ5型 Sタイプ (2段)
色： ナチュラルブラウン