

ウッドデッキ工事 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 2.0間(3,651mm)

出幅= 5尺(1,520mm)

色： レッドブラウン

床板： 縦貼り

幕板： 標準幕板

束柱： Sタイプ(550mm) (色： カームブラック)

YKK AP リウッドデッキフェンス3型<横スリット>

本体1枚 (W×H) = 08用T80 (863×725mm) ×1枚/

08用T110 (863×1,025mm) ×1枚/

10用T140 (1,063×1,325mm) ×1枚/

12用T140 (1,263×1,325mm) ×2枚

中柱 (端柱)： T80×1本/T110×2本/T140×4本

デッキ材補強材： 先付用×4セット

中柱 (端柱)用控え金具： T140用×4セット

色： レッドブラウン


YKK AP リウッドデッキ門扉3型<横スリット>

本体L (錠金具付き)： T80 (800×700mm) ×1セット

デッキ門扉用柱： T80端柱+ (吊元用) 中柱L×1セット

デッキ材補強材： 先付用×1セット

色： レッドブラウン

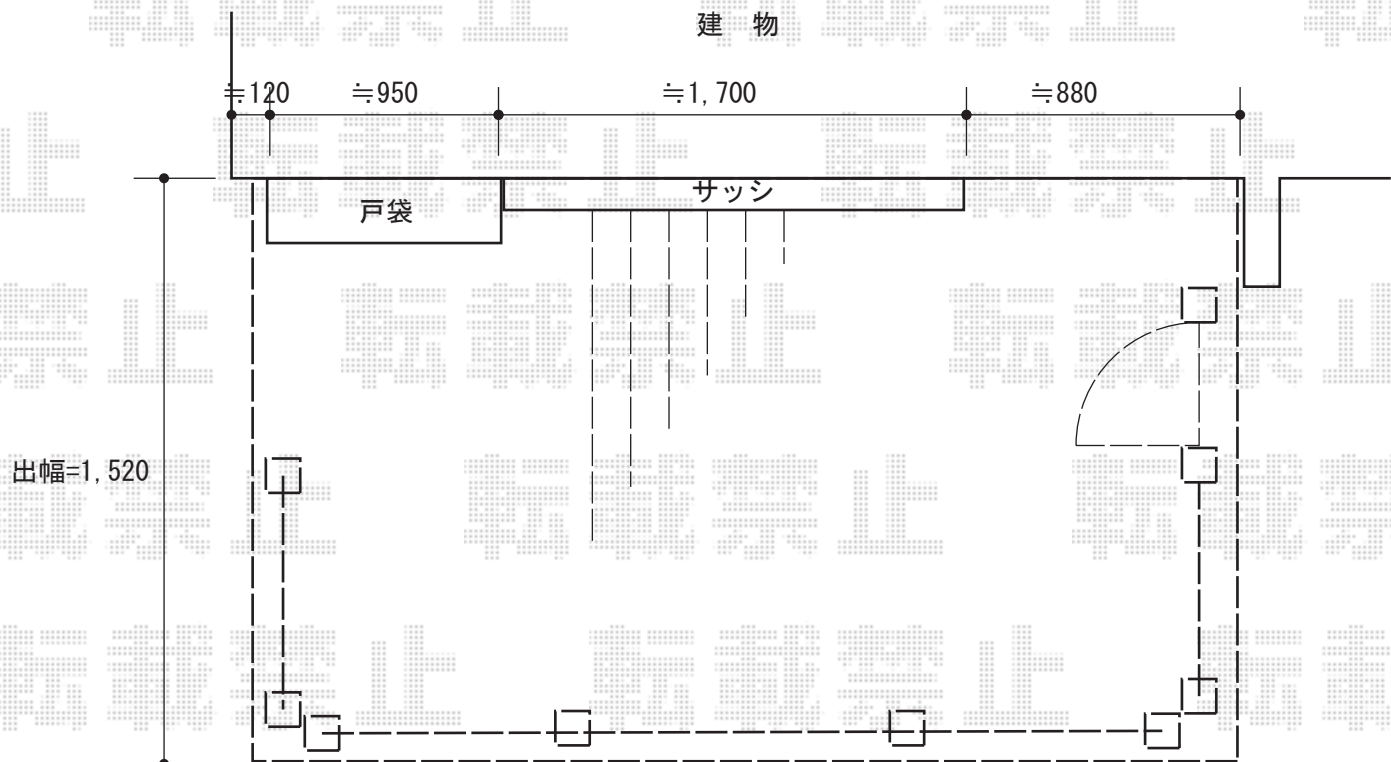

2016-9-360319

担当者

木附