

# ウッドデッキ・テラス屋根 施工概略図


YKK AP リウッドデッキ 200  
間口= 2.0間 (3,651mm)  
出幅= 3尺 (920mm)  
色： ホワイトブラウン  
床板： 縦貼り  
幕板： 標準幕板  
束柱： Sタイプ (550mm) (色： プラチナステン)

YKK AP リウッドステップ5型 Sタイプ (2段) × 1セット  
色： ホワイトブラウン

YKK AP ヴェクターテラス F型 テラスタイプ 単体 積雪～50cm対応  
間口= メーター2.0間 (柱芯々3,845mm 屋根幅4,030mm)  
出幅= 9尺 (2,670mm)  
色： プラチナステン  
屋根材： ポリカーボネート (トーマイマット/すりガラス調)  
柱仕様： 柱標準タイプ (柱2本)  
施工方法： 下止め

YKK AP ヴェクターテラス用吊り下げ式固定物干し ショート2本入り × 1セット  
色： プラチナステン

ステップ Sタイプ

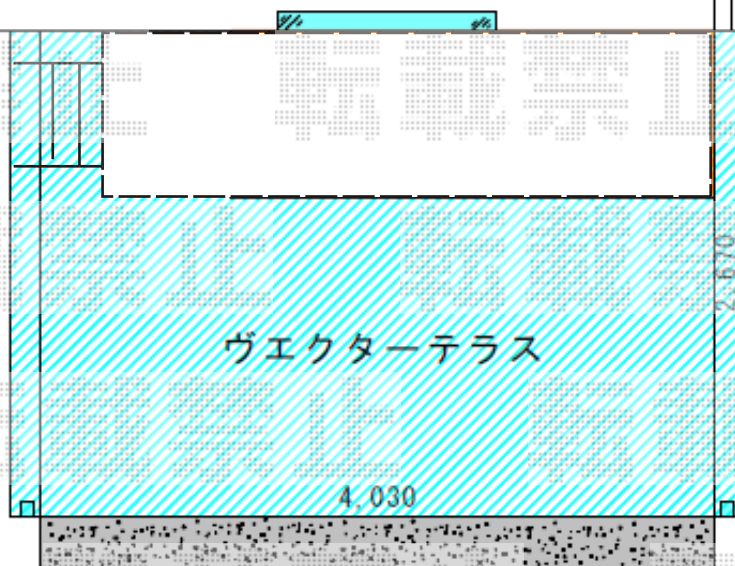

※テラス柱は既存土間コンクリートを逃して設置

2017-10-446996

担当者

木附