



ウッドデッキ 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200※異形加工納まり
 間口= 11,451mm 出幅= 900mm/1,500mm/1,200mm
 色: レッドブラウン 床板: 縦貼り*千鳥貼り 幕板: 標準幕板
 束柱: Sタイプ(550mm) (色: プラチナステン)
 追加部材: 異形加工納まり部材一式

YKK AP ルシアスデッキフェンスB03型〈横格子2本タイプ〉
 笠木: 3スパン用×1セット・2スパン用×3セット
 笠木部品: 端部キャップ×1セット 笠木部品: 直線継手×2セット
 本体パネル: T80/幅08用×1枚・幅10用×1枚・幅12用×7枚
 中柱セット: T80 (1本入り) ×7セット
 端柱セット: T80 (2本入り) ×1セット
 90度専用角柱: T80 (1本入り) ×1セット
 デッキ材補強材: 先付用×2セット 色: プラチナステン

YKK AP 独立式 リウッド ステップ2型×1セット
 色: レッドブラウン (束柱: プラチナステン)

YKK AP リウッド ステップ5型 ステップSタイプ (2段) ×1セット
 色: レッドブラウン

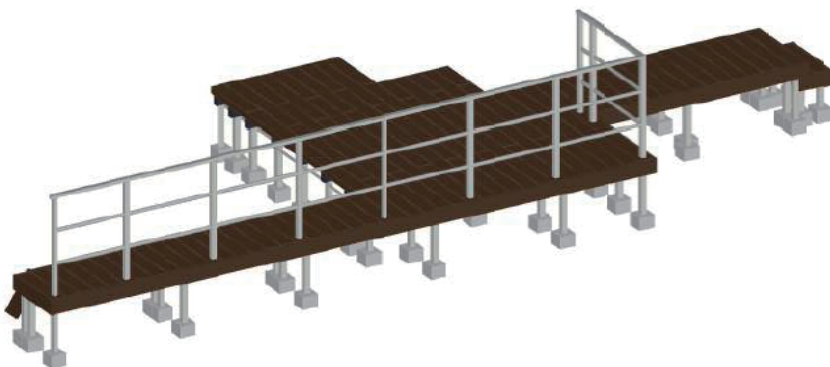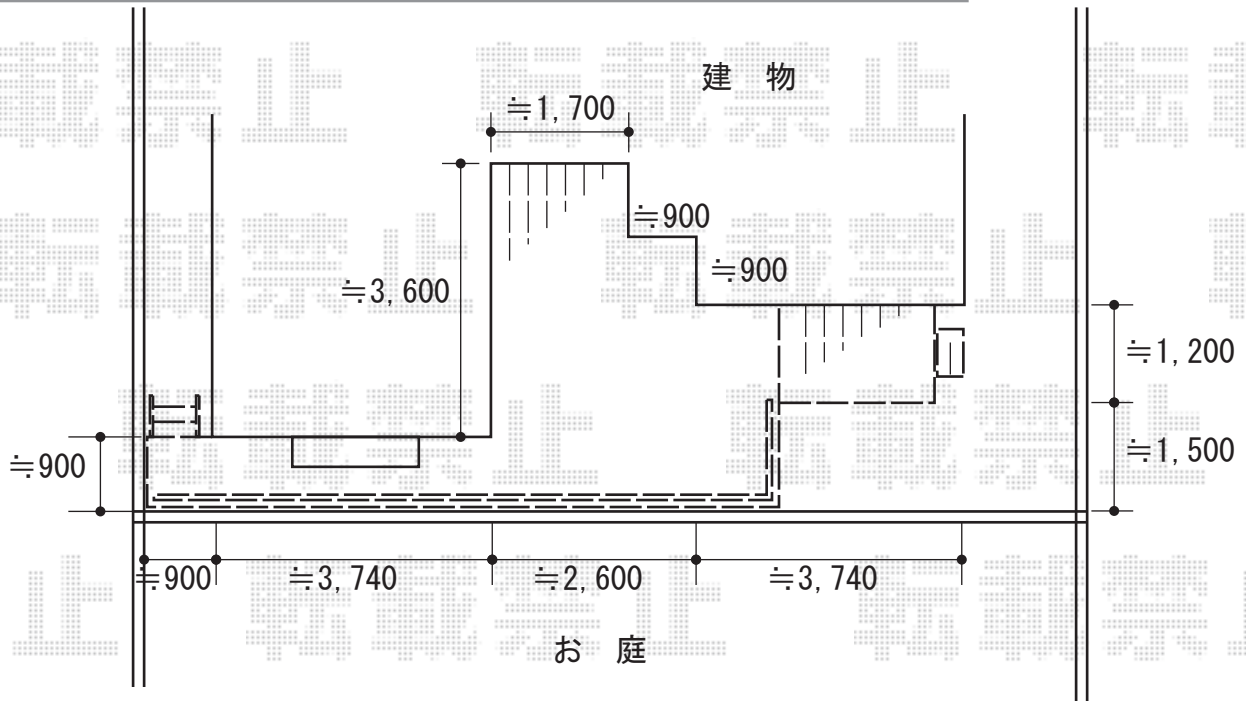

2017-10-449773

担当者

木附