

カーポート・ウッドデッキ 施工概略図

Value Select プレシオサポート ワイド 積雪~20cm対応  
 幅= 5,392mm  
 奥行= 5,052mm  
 色: ノーブルステン  
 屋根材: ポリカーボネート (ガラスマット)  
 柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,250mm)

建物

≒12,500

玄関

5,392 × 5,052

5,392 × 5,052

5,392 × 5,052

≒5,100

道路

※カーポート同士の間は、  
 ≒50以上間を空けて施工いたします。

YKK AP リウッドデッキ 200  
 間口= 3.0間(5,451mm)  
 出幅= 6尺(1,820mm)  
 色: ナチュラルブラウン  
 床板: 縦貼り  
 幕板: 標準幕板  
 束柱: Tタイプ(400~550mm) (色: カームブラック)

YKK AP 独立式 リウッド ステップ2型×1  
 色: ナチュラルブラウン (束柱色: カームブラック)


※イメージです  
 ※デッキフェンスはございません

建物

≒4,450

3.0間×6尺

独立ステップ

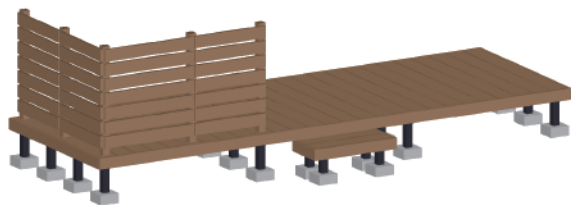

2017-12-461604

担当者

伊野