

カーポート、バルコニー屋根 施工概略図

LIXIL ネスカR (ラウンドスタイル) 積雪~20cm対応

幅= 2,400mm

奥行= 4,980mm

【未定】色：【未定】

【未定】屋根材：【仮】ポリカーボネート (【色未定】)

柱仕様：ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm)

YKK AP ヴェクターテラス R型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応
間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,358mm 屋根幅3,670mm)

出幅= 4尺 (1,170mm)



【未定】色：【未定】

【未定】屋根材：【仮】ポリカーボネート (【色未定】)

柱仕様：柱奥行移動タイプ (柱2本)

施工方法：下止め仕様

躯体式バルコニー取付部品：中間用×1、コーナー用×1

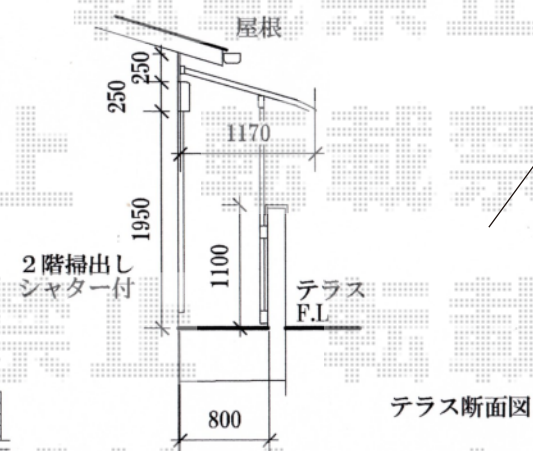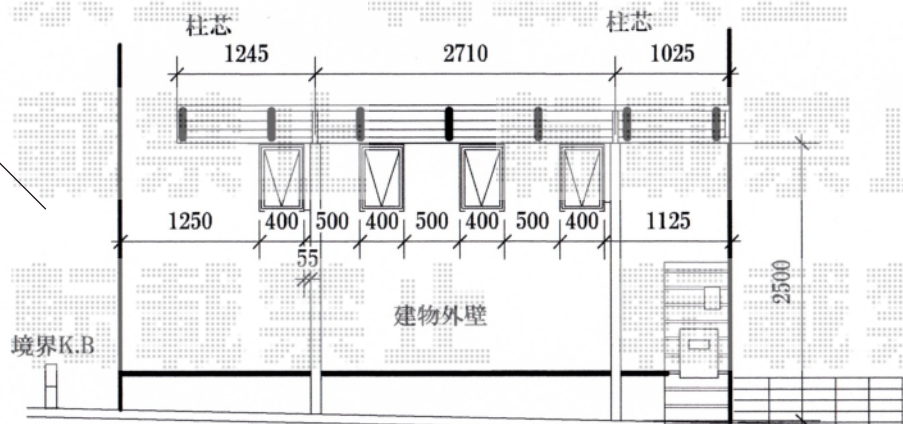

※ネスカRは幅2,400より切詰致します。

