

# ウッドデッキ・テラス屋根工事 施工概略図

## YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 2.0間(3,651mm)

出幅= 4尺(1,220mm)

色： ナチュラルブラウン

床板： 縦貼り

幕板： 標準幕板

束柱： Sタイプ(550mm) (色：プラチナステン)

## YKK AP リウッドデッキフェンス2型<ラチス格子>

本体1枚 (W×H) = T80/10用 (945×700mm) ×2枚

12用 (1,145×700mm) ×2枚

中柱： T80×2本

端柱： T80×2本

90度専用角柱： T80×1本

色： ナチュラルブラウン

## YKK AP ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間2.0間(柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)

出幅= 5尺(1,470mm)

色： プラチナステン



屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)

柱仕様： 柱奥行移動タイプ (柱2本)

施工方法： 上止め仕様

## YKK AP ヴェクターテラス 吊り下げ式物干し 標準 2本入り×1セット

色： プラチナステン

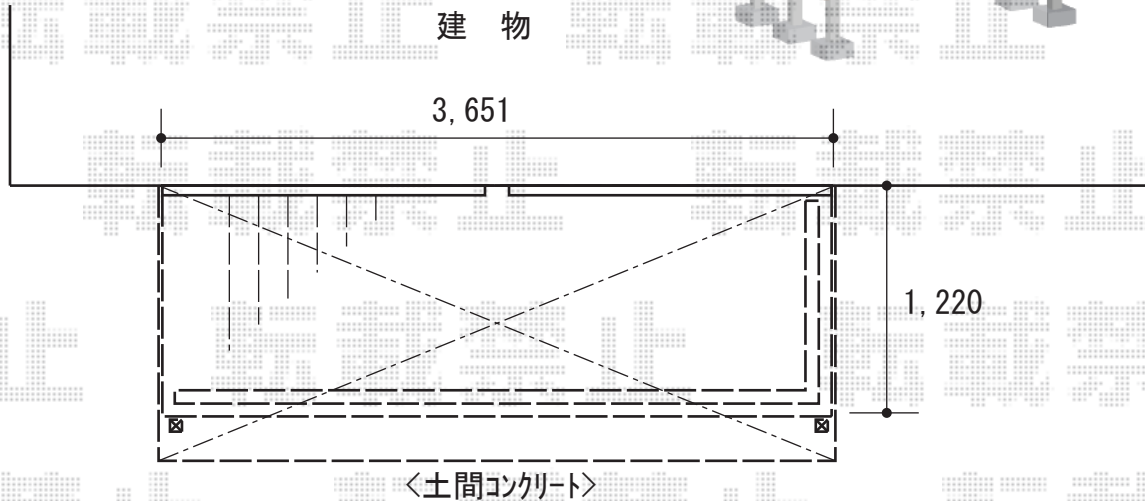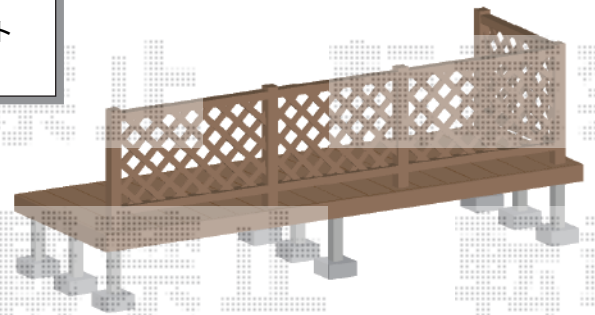

2017-3-393909

担当者

木附