

カーポート・バルコニー屋根 施工概略図

YKK AP レイナポートグラン 積雪～20cm対応

幅= 3,000mm

奥行= 5,768mm

色：【未定】


屋根材：熱線遮断ポリカーボネート（アースブルーマット調）

柱仕様：ハイルーフ柱仕様（有効高 約2,350mm）

YKK AP レイナポートグラン用水平式物干し（カーポート柱用）2本入り 標準×1セット

色：【未定】

6000mm

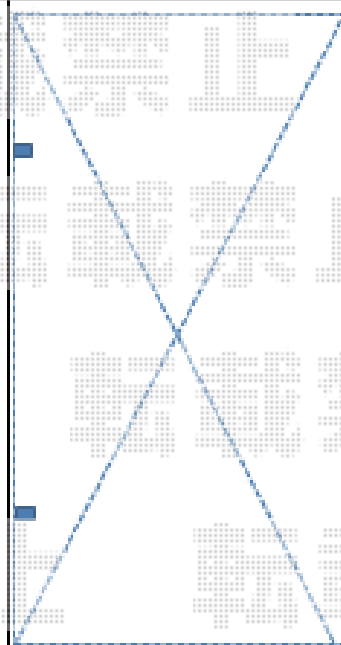

物干し取付の際は、お立会の上、
設置位置・高さご指示宜しく
お願い致します

YKK AP <2階>ヴェクターテラス R型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応

間口= 関東間2.0間（柱芯々3,358mm 屋根幅3,670mm）

出幅= 7尺（2,070mm）

色：【未定】

屋根材：ポリカーボネート（トーマイマット）

柱仕様：柱奥行移動タイプ（柱2本）

施工方法：下止め仕様


躯体式バルコニー取付部品：Bタイプ／中間用×2

YKK AP ヴェクターテラス用吊り下げ式固定物干し

標準2本入り：1

ショート2本入り：1

色：【未定】

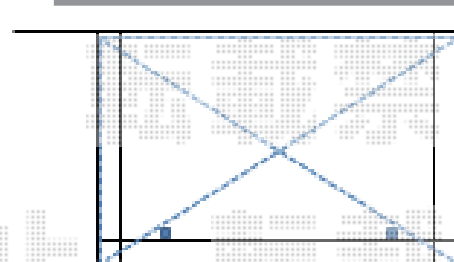

2100mm

3300mm

2017-4-402337

担当者

関