


エクステリア工事 施工概略図

LIXIL スピーネ F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応 ※躯体側凹凸納まり
間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,440mm 屋根幅3,660mm) ・出幅= 9尺 (2,685mm)
色: ブロンズ ・屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)
柱仕様: 柱位置固定タイプ (柱2本+間柱1本)
施工方法: 上止め仕様
オプション: 吊下げ物干しAセット 標準2本入り / 前面スクリーン 1段・ふさぎ材
追加部材: 躯体側凹凸納まり用部材一式

LIXIL (TOEX) 樹ら楽ステージ
間口= 2.0間 (3,616mm) ・出幅= 9尺 (2,711mm)
色: クリエモカA ・床板: 縦貼り
幕板: 幕板A (厚) ・束柱: ロング束柱Aセット (1000mm) (色: オータムブラウン)
オプション: ステップ 1段

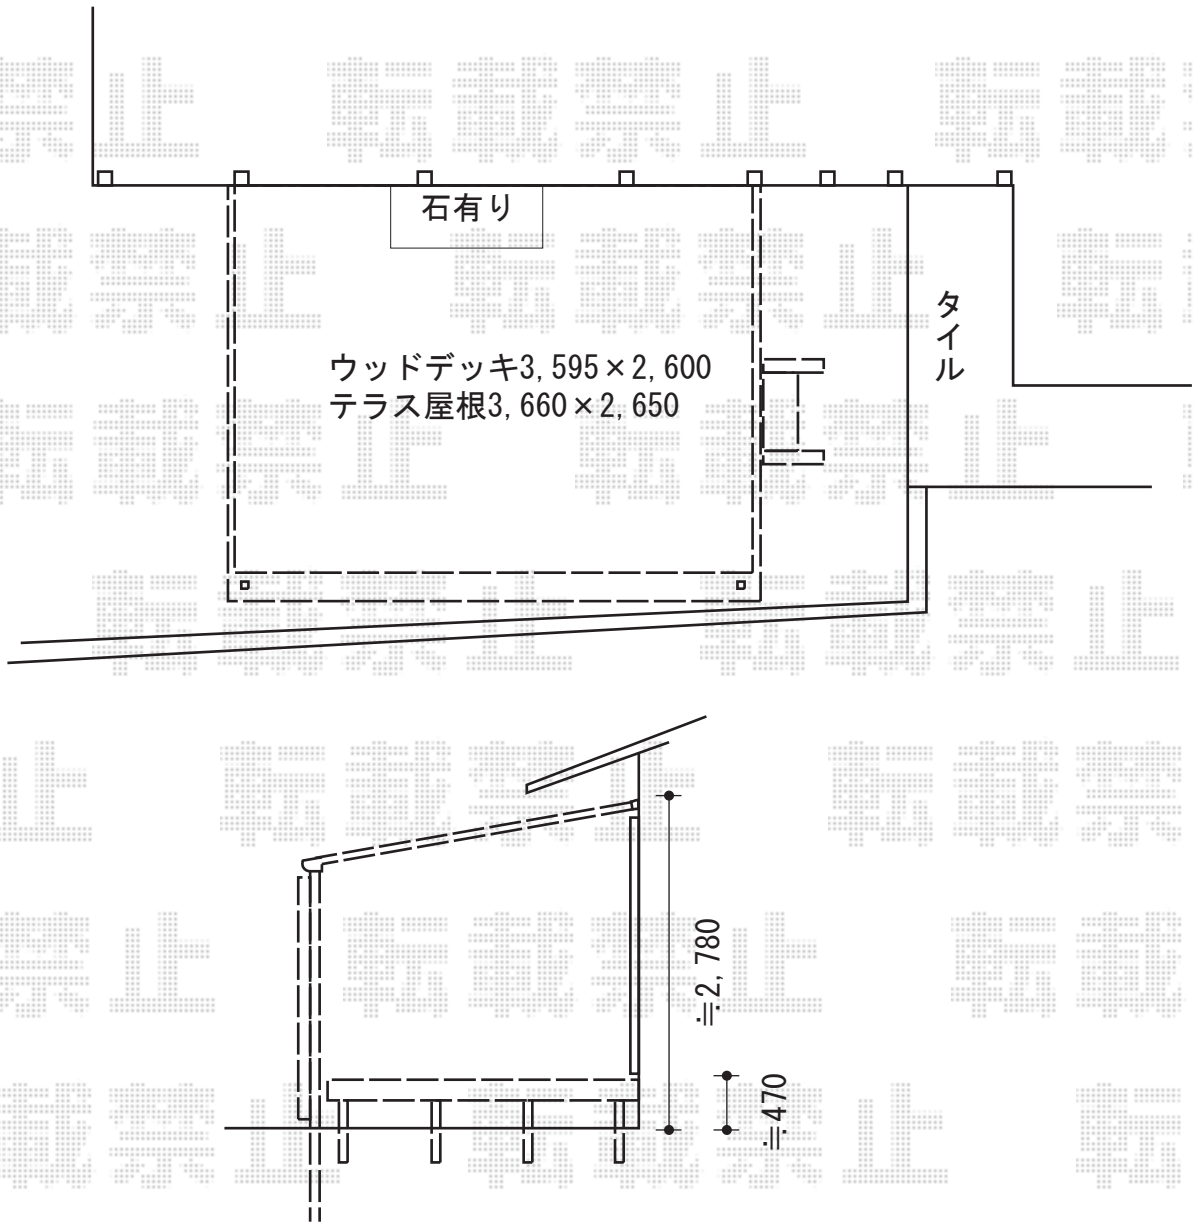

2017-7-428712

担当者

木挽