

エクステリア 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 1.5間(2,651mm)

出幅= 5尺(1,520mm)

色： ホワイトブラウン

床板： 縦貼り

幕板： 標準幕板

束柱： Sタイプ(550mm) (色： カームブラック)

YKK AP ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間1.5間(柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)

出幅= 6尺(1,770mm)

色： ブラウン


屋根材： ポリカーボネート (色 アースブルー)

柱仕様： 柱標準タイプ (柱2本)

施工方法： 上止め仕様

YKK AP ヴェクターテラス用吊り下げ式 固定物干し 標準2本入り×1セット

色： ブラウン

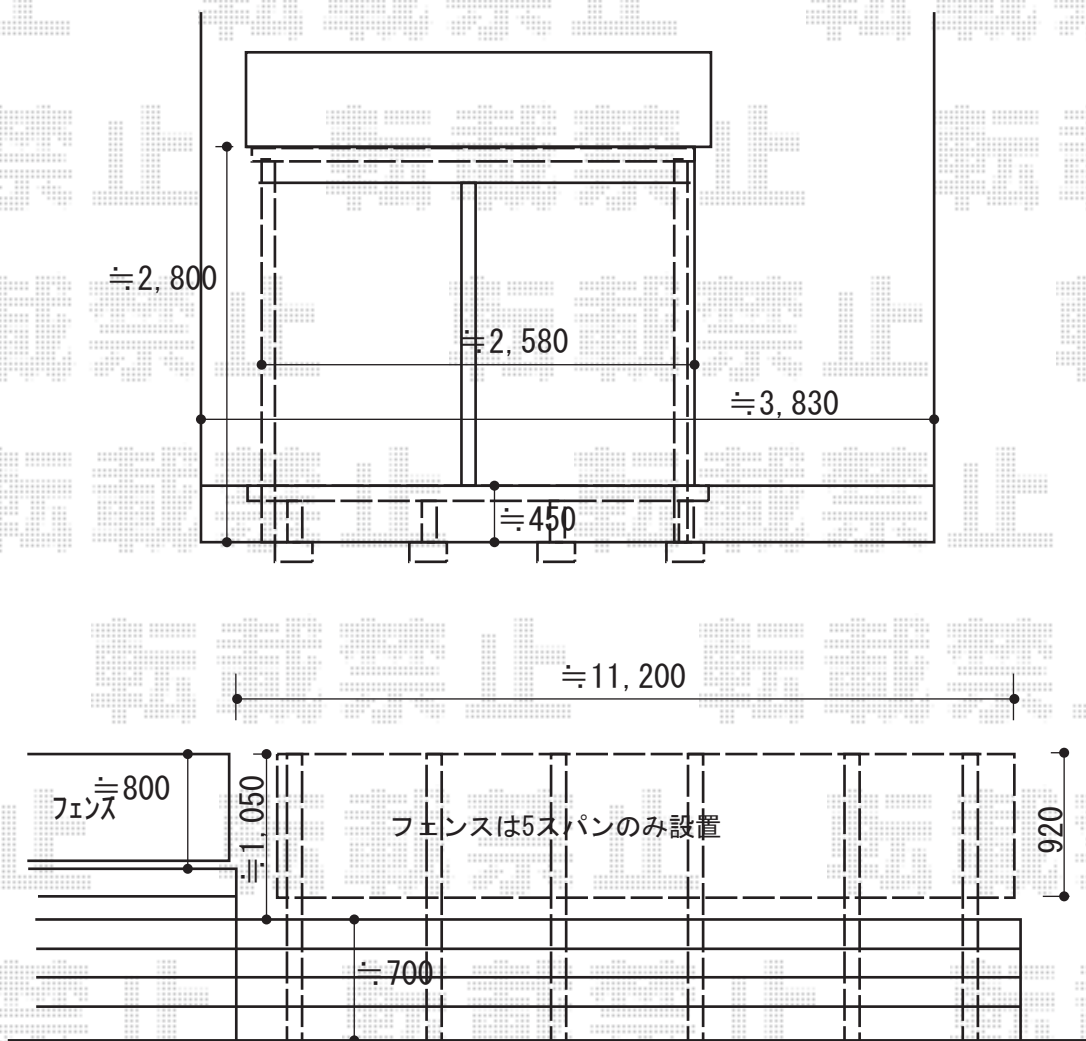

Value Select モクアルフェンス 横板タイプ 上段のみ設置 自立建て用

本体1枚 (W×H) = T100 (1,975×920mm) × 5枚

2段支柱 (独立専用) : T190 (1,922.5mm) × 6本

2段支柱用胴縁固定金具 : 6

端部キャップ : 1

色 : パネル キャラメルウッド / 柱・枠・パネル裏面 チャコールブラック

2017-9-438055

担当者

木附