

門扉・カーゲート 施工概略図

LIXIL (TOEX) 【特注】オーバードアS3型 マテリアルカラー 電動式
 本体 (W×H) = 【特注】 (2,890mm × 1,200mm)

色： シャイングレー+柿渋

柱仕様： ハイルフ柱仕様 (有効通過高2,150mm)

駆動： 【特注】1モーター外観右側駆動/AC100V結線用柱仕様

リモコン： 標準1個入り

LIXIL リモコン送信器PDC-3型 (追加用) ×1台

LIXIL (TOEX) 【特注】ジオーナ門扉 B3型 片開き マテリアルカラー 柱使用


扉幅 = 【特注】 600mm

扉高 = 【特注】 1,000mm

色： シャイングレー+柿渋

錠： シリンダーRD錠

開き： 内開き

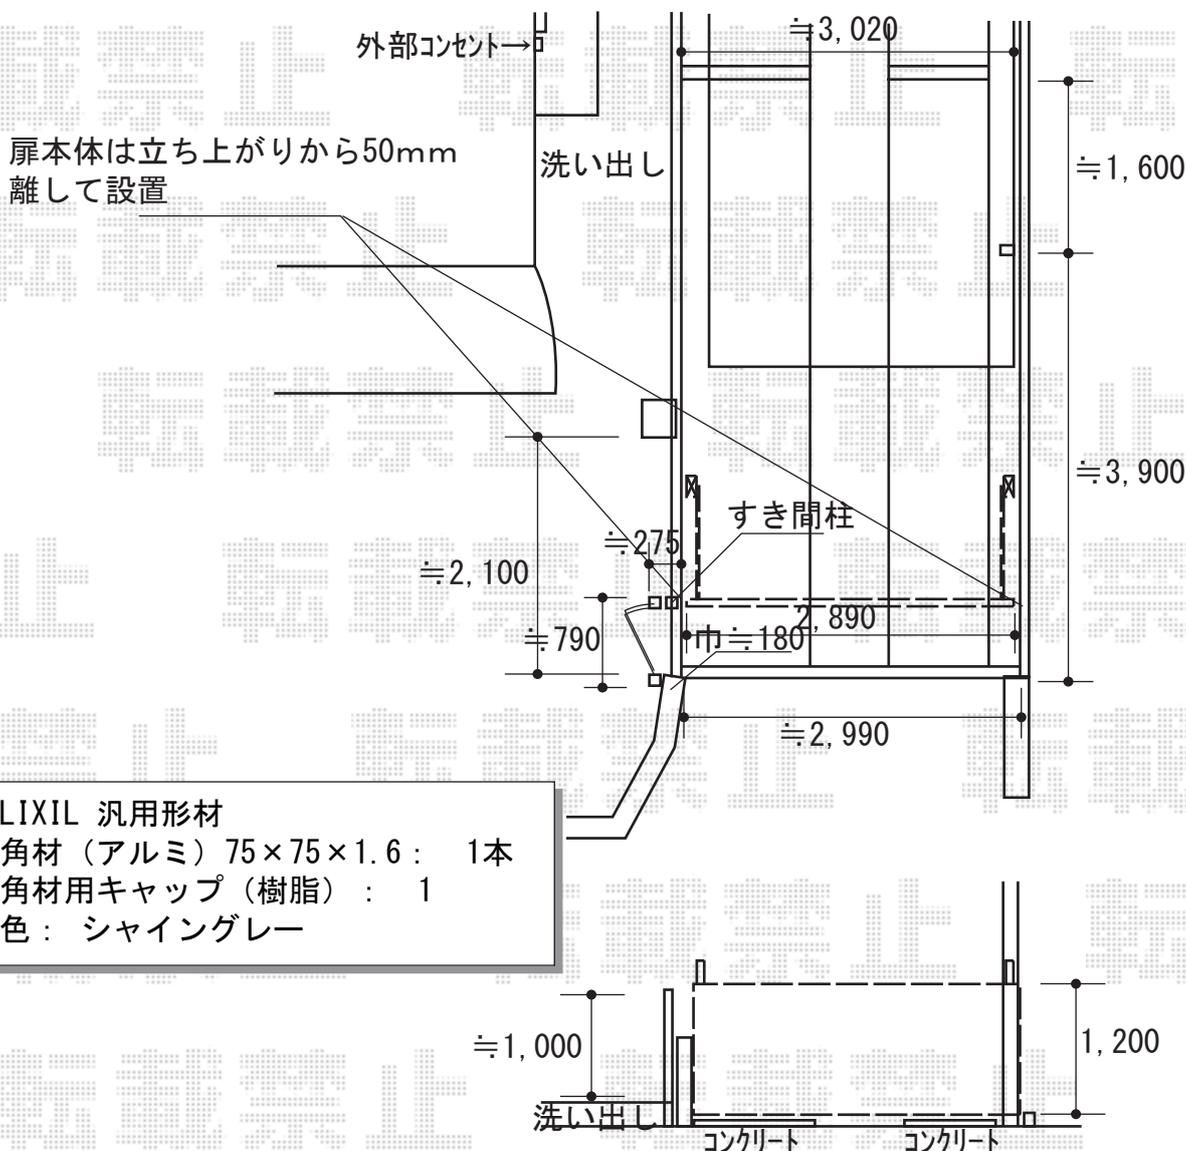

LIXIL 汎用形材

角材 (アルミ) 75×75×1.6 : 1本

角材用キャップ (樹脂) : 1

色： シャイングレー

2018-1-464769

担当者

細川